

# Stralers en Spots

**REGENT**  
Lighting

S e r i e " Z o o m - I n M a x "




## Zoom in (op) haar kubistische vormen.

Waar mode als lichtend voorbeeld voor mooie dingen staat, straalt InMax. Door haar eenvoud en haar ranke figuur blijft zij modieus en aantrekkelijk.

Technisch voldoet ze aan alle eisen van deze tijd:

- De behuizing wordt vervaardigd uit recyclebare aluminium spuitgietonderdelen.
- Elektronische bedrijfsapparatuur, thermisch gescheiden van lichtbron
- 360° draaibaar op de railadapter of plafondplaat en tot  $-17^{\circ}/180^{\circ}/+17^{\circ}$  zwenkbaar.
- Één model voor 11 verschillende moderne lichtbronnen
- Tot 5 verschillende reflectoren mogelijk, van superspot tot ovaal
- Binnenliggende reflector voorzien van zwarte anti-verblindingsring
- Focuseerbaar voor brandpuntcorrectie, gelijkmatige lichtverdeling en zachte overgangen.
- Uitgebreide serie accessoires waaronder blendersets, kleurfilters en honingraatroosters.
- Tevens zijn er IP65-uitvoeringen voor buiten toepassingen; type OutMax (zie buitenverlichting)

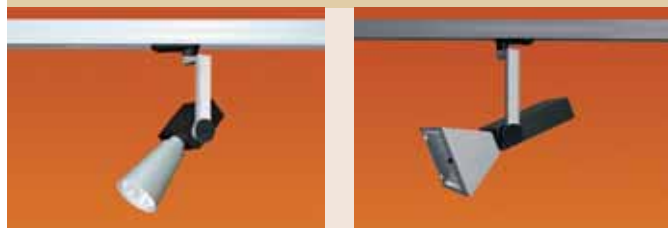

## Moderne lichtbronnen

Er zijn uitvoeringen leverbaar voor:

- Keramische lampen (CDM-TC/HCI-TC) van 35 en 70W
- Halogeenlampen 12V (QT12) 50 en 100W
- Halogeenlampen 12V met koudlicht- of aluminiumreflector 50W-100W (QR-CB51, QR111)
- Halogeenreflectorlampen 230V resp. ES50/63 en PAR20/30
- Compacte fluorescentielampen 26/32W en 57W (TC-TEL)

## Reflectortechnologie – van spot tot ovaal

Voor de keramische lampen en halogeenlampen QT12 zijn een groot aantal reflectoren met verschillende lichtbundels (tot 5 uitvoeringen) in het programma opgenomen waardoor een breed scala aan lichttechnische mogelijkheden wordt geboden. Door precieze reflectortechnologie wordt een lagere helderheid verkregen (increased glare control) alsmede een gelijkmatige lichtverdeling met zachte overgangen.

De lamp en reflector kunnen zonder gereedschap worden gewisseld. De leverbare blenders, kleurfilters en honingraatroosters kunnen door middel van een hulpring op de reflector worden geplaatst.

## Uitvoeringen:


3-fasen universele railadapter of plafondplaat Uitvoeringen met apparatuur elektronisch.

## Kleuren:

Combinatie van zwart geëpoxeerd en zilverkleurig gemetalliseerd aluminium



Keuze uit 5 verwisselbare reflectoren

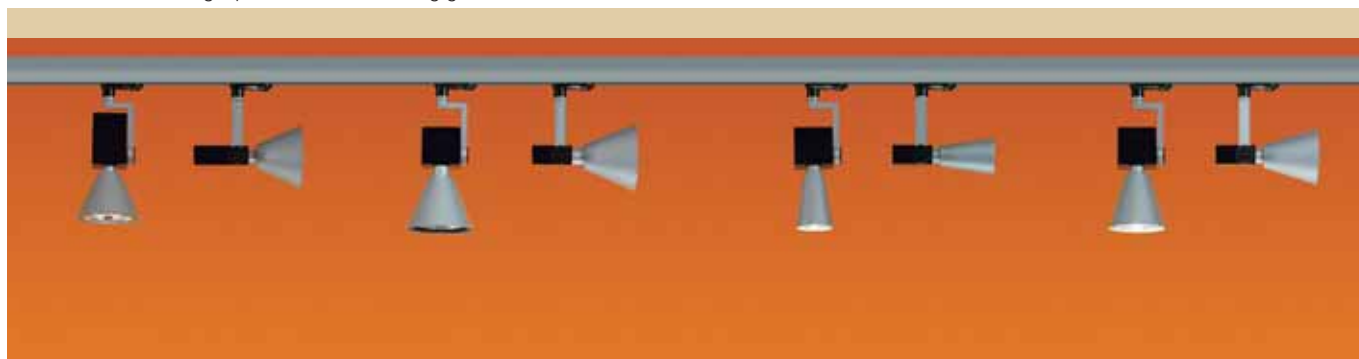

# Stralers en Spots



Serie "Zoom-InMax" voor keramische lampen



## InMax voor keramische lampen CDM-TC/HCI-TC

Met geïntegreerd elektronisch VSA voor een keramische lamp van 35 of 70 Watt. Lamphouder G8,5

Spiegelreflector superspot (N), spot (S), medium flood (M) flood (F) of ovaal (O). Voorzien van veiligheidsglas.

Standaardkleur: Zwart/ aluminium

Met universele adapter voor 3-fasen rail of plafondplaat.



### 3-f adapter

Watt	superspot	spot	medium flood	flood	ovaal
35W G8,5	R68SH3.041	R68SH3.042	R68SH3.043	R68SH3.044	R68SH3.045
70W G8,5	R68SH3.051	R68SH3.052	R68SH3.053	R68SH3.054	R68SH3.055


### plafondplaat

35W G8,5	R68SH2.041	R68SH2.042	R68SH2.043	R68SH2.044	R68SH2.045
70W G8,5	R68SH2.051	R68SH2.052	R68SH2.053	R68SH2.054	R68SH2.055



### Toebehoren voor uitvoering met keramische lampen

Omschrijving	Type
Accessoires adapter, nodig voor het monteren van afschermingen, blenders en filters	RAMS68ZR03
Honingraatrooster, matzwart	RAMS68WR03
Honingraatrooster, matzwart, incl. montage	R68WR.03SET
Blenderset, zwart	RAMS68BK03
Anti-verblindingsring, zwart, klein	RAMS68BRK03
Anti-verblindingsring, zwart, groot	RAMS68BRL03
Daglichtfilter, voor natuurlijke kleurweergave	RAMS68IRF03
UV-filterglas	RAMS68UVF03
Levensmiddelen effectfilter	RAMS68DF103
Kleurfilter, rood	RAMS68DF203
Kleurfilter, groen	RAMS68DF303
Kleurfilter, blauw	RAMS68DF403
Kleurfilter, cyaan	RAMS68DF503
Kleurfilter, geel	RAMS68DF603
Kleurfilter, magenta	RAMS68DF703




# Stralers en Spots





## Serie "Zoom-InMax" voor 12V-halogenenlampen Q12

### "InMax" voor 12V Halogenenlamp QT12

Met geïntegreerde elektronische trafo, voor halogenenlamp QT12/Gy 6,35-12Volt van 50 of 100 Watt.  
Spiegelreflector spot (16°), medium-flood (30°) of flood (42°). Voorzien van beschermglas. Standaardkleur zwart/aluminium  
Met universele 3-fasen railadapter of plafondplaat.



50 W



100 W



3-F adapter	Bundel		
Watt	Spot/16°	Medium/30°	Flood/42°
50W-Gy6,35	R68SH3.162	R68SH3.163	R68SH3.164
100W-Gy6,35	R68SH3.172	R68SH3.173	R68SH3.174

Plafondplaat			
Watt	Spot/16°	Medium/30°	Flood/42°
50W-Gy6,35	R68SH2.162	R68SH2.163	R68SH2.164
100W-Gy6,35	R68SH2.172	R68SH2.173	R68SH2.174

### Toebehoren voor "Zoom InMax" met 12V halogenenlamp QT12


Omschrijving	Type
Accessoires adapter, nodig voor het monteren van afschermingen, blenders en filters	RAMS68ZR.04
Honingraatrooster, matzwart	RAMS68WR.04
Honingraatrooster, matzwart, incl. montagegering	R68WR.04SET
Blenderset, zwart	RAMS68BK.04
Anti-verblindingsring, zwart, klein	RAMS68BRK.04
Anti-verblindingsring, zwart, groot	RAMS68BRL.04
Kleurfilter, rood	RAMS68DF2.04
Kleurfilter, groen	RAMS68DF3.04
Kleurfilter, blauw	RAMS68DF4.04
Kleurfilter, cyaan	RAMS68DF5.04
Kleurfilter, geel	RAMS68DF6.04
Kleurfilter, magenta	RAMS68DF7.04



## Serie "Zoom-InMax" voor compacte fluorescentielampen

### 'InMax" voor compacte fluorescentielampen TC-TEL


Met geïntegreerd elektronisch VSA voor een compacte fluorescentielamp TC-TEL 26/32 Watt resp. 57 Watt.  
Lamphouder GX24q3/q5.. 360° draai- en zwenkbaar.  
Standaardkleur zwart/aluminium  
Met universele adapter voor 3-fasen rail of plafondplaat.



TC-TEL 26/32W



Watt	3-Fasen adapter	Plafondplaat
26/32W GX24q3	R68SH3.104	R68SH2.104
57W GX24q5	R68SH3.124	R68SH2.124



TC-TEL 57W

Toebehoren:	
Lamellenrooster, zwart, 26/32W	R68LR.01
Lamellenrooster, zwart, 57W	R68LR.02



# Stralers en Spots




## Serie "Zoom-InMax" voor halogeenlampen

### "InMax" voor 12V halogeen-koudlichtlamp QR-CB51

Met geïntegreerde elektronische trafo, voor 12Volt halogeenlamp met koudlichtreflector en frontglas van max. 50 Watt.  
Uitvoeringen met 3-fasen railadapter of plafondplaat  
Standaardkleur: zwart/aluminium.

Watt	3-Fasen adapter	Plafondplaat
Max. 50W-GX5,3	R68SH3.141	R68SH2.141



### Toebehoren voor uitvoering met halogeenlamp met koudlichtreflector QR-CB51


Omschrijving	
Kleurfilter rood	RAMS67DF8.07
Kleurfilter groen	RAMS67DF9.07
Kleurfilter geel	RAMS67DF10.07
Strooilens	RAMS67SL.07
Blenderset, zwart	RAMS67BK.07



### "InMax" voor 12V halogeen-reflectortlamp QR111

Met geïntegreerde elektronische trafo, voor 12Volt halogeenlamp met aluminium reflector van max. 100 Watt.  
Uitvoeringen met 3-fasen railadapter of plafondplaat  
Standaardkleur: zwart/aluminium.


Watt	3-Fasen adapter	Plafondplaat
Max. 100W/G53	R68SH3.131	R68SH2.131



### "InMax" voor 230V halogeen-reflectortlamp PAR16

Uitvoering zonder transformator, voor 230 Volt halogeenlamp met reflector van max. 75W. Lamphouder GU10.  
Uitvoeringen met 3-fasen railadapter of plafondplaat  
Standaardkleur: zwart/aluminium.


Watt	3-Fasen adapter	Plafondplaat
Max. 75W/GU10	R68SH3.201	R68SH2.201



### "InMax" voor 230V halogeen-reflectortlamp PAR20

Uitvoering zonder transformator, voor 230 Volt halogeenlamp met reflector van max. 50W. Lamphouder E27  
Uitvoeringen met 3-fasen railadapter of plafondplaat  
Standaardkleur: zwart/aluminium.

Watt	3-Fasen adapter	Plafondplaat
Max. 50W/E27	R68SH3.231	R68SH2.231



### "InMax" voor 230V halogeen-reflectortlamp PAR30

Uitvoering zonder transformator, voor 230 Volt halogeenlamp met reflector van max. 100W. Lamphouder E27  
Uitvoeringen met 3-fasen railadapter of plafondplaat  
Standaardkleur: zwart/aluminium.

Watt	3-Fasen adapter	Plafondplaat
Max. 100W/E27	R68SH3.241	R68SH2.241

