

# Wandarmaturen

**ridi**

**S e r i e A B L G**

## Serie ABLG...

Decoratief wandarmatuur met indirect en direct lichtaandeel.. Decoratieve glazen kap voor een milde, diffuse verlichting. Bijzonder geschikt voor representatieve toepassingen in bijvoorbeeld gangen, foyers, trappenhuizen, restaurants, etc., etc.


### Behuizing en uitvoeringen:

Wit gelakt metalen behuizing met ingebouwde elektronische voorschakelapparatuur. In twee breedtematen, t.w. voor gebruik met standaard of met brede afschermingen.

### Afschermingen:

Gebogen glazen afschermingen, geheel of gedeeltelijk gematteerd en voorzien van heldere of gekleurde decoratieve patronen. Eenvoudige bevestiging met 2 vernikkelde sierschroeven.

Behuizing en afscherming dienen apart te worden besteld.

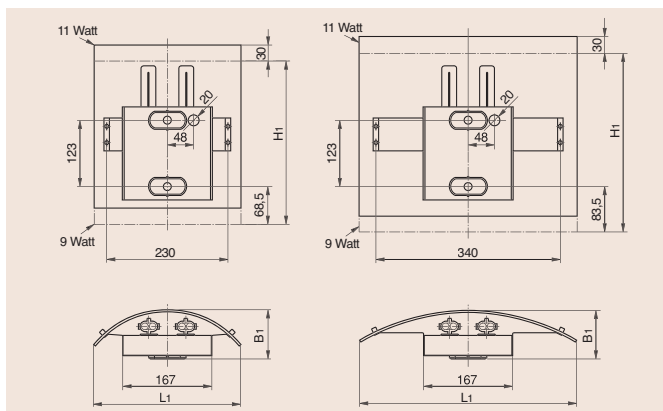

### ABLG 230


Standaard uitvoering voor glazen afschermingen met een breedte van ca. 270 mm.

Voor 2 compacte fluorescentie-lampen van 9 of 11W.

Type	Lampen	Uitvoering	Afmetingen		
			L1	B1	H1
ABLG 230 2x-11W-EVG	2x TCSE 9/11W/2G27	Elektr. VSA	270	91	300
ABLG 340 2x-11W-EVG	2x TCSE 9/11W/2G27	Elektr. VSA	400	90	330

### ABLG 340

Idem, echter voor glazen van ca. 400 mm breed.

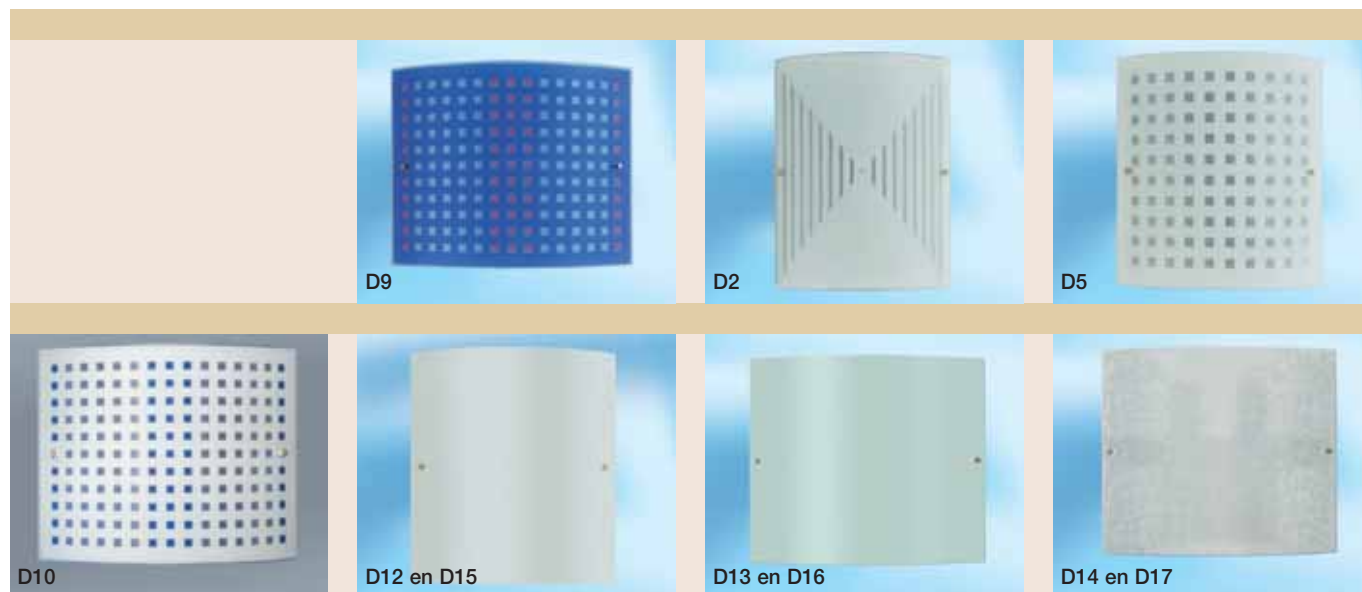

Code	Glazen afschermingen	t.b.v. ABLG 230	t.b.v. ABLG 340
D2	Helder glas met wit streepmotief	WABLG 230-D2	
D5	Helder glas met wit ruitmotief	WABLG 230-D5	
D9	Helder glas met blauw/rood ruitmotief		WABLG 340-D9
D10	Helder glas met wit/blauw ruitmotief		WABLG 340-D10
D12 en D15	Opaalglas, gesatineerd	WABLG 230-D15	WABLG 340-D12
D13 en D16	Gematteerd glas	WABLG 230-D16	WABLG 340-D13
D14 en D17	Glas, ijsdecor	WABLG 230-D17	WABLG 340-D14

