


Opbouwarmaturen

ridi

T r i g o n a - U e n T r i g o n a - E C K



Trigona-U en Trigona-ECK

Plafond- of wandarmatuur.
Metalen bodemplaat met binnenliggende, geperforeerde eindschotten, wit gelakt. Stevige opale kunststof afscherming, haaks of vlak.

Beide modellen hebben een decoratieve driehoekige vormgeving en zijn zeer geschikt voor toepassing in o.a. zalen, hallen, trappenhuisen, gangen etc.

Uitvoering:


De armaturen worden geleverd met elektronische (EVG) of verliesarme voorschakel-apparaten (VVG-ind.) voor T26-lampen.

Opties:

- Dimbare EVSA's 1-10V
- Digitale EVSA (Dali)
- Ingebouwde decentrale noodverlichting


Nieuw:

Uitvoeringen voor T16 (T5)-lampen.
Afmeting: B = 160, H = 80 mm.
Documentatie op aanvraag.

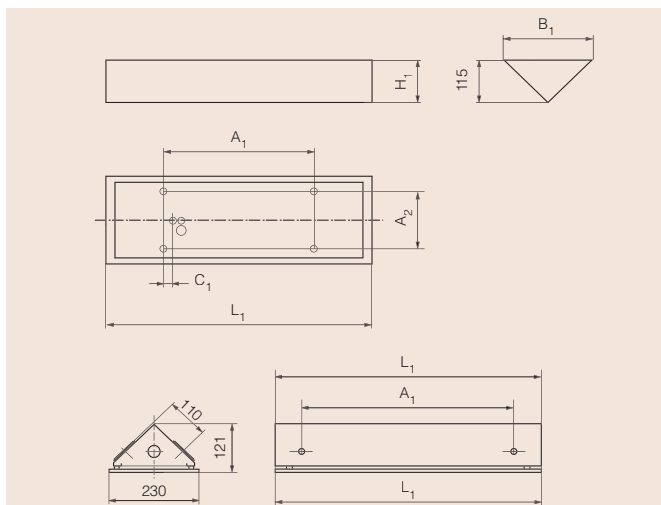


Trigona-U

Uitvoering met vlakke bodemplaat en haakse opale kunststof afscherming. Geschikt voor montage aan het plafond of, zowel horizontaal als verticaal, aan de wand



Trigona-ECK

Uitvoering met een haakse metalen bodemplaat en een vlakke opale kunststof afscherming. Geschikt voor wand- of plafondmontage, ook direct in de hoek.



Elektronisch VSA	Convent. VSA	Lamp	Afmetingen					
Type	Type		L (1)	B (1)	H (1)	A1	A2	C1
TRIGONA-U 118-EVG	TRIGONA-U118	1xT26-18W	700	230	115	400	150	10
TRIGONA-U 136-EVG	TRIGONA-U136	1xT26-36W	1300	230	115	800	150	40
TRIGONA-U 158-EVG	TRIGONA-U158	1xT26-58W	1600	230	115	1250	150	225
TRIGONA-ECK 136-EVG	TRIGONA-ECK136	1xT26-36W	1269	230	121	900		
TRIGONA-ECK 158-EVG	TRIGONA-ECK158	1xT26-58W	1569	230	121	1200		
TRIGONA-ECK 236-EVG	TRIGONA-ECK236	2xT26-36W	1269	230	121	900		
TRIGONA-ECK 258-EVG	TRIGONA-ECK258	2xT26-58W	1569	230	121	1200		



Opbouwarmaturen

ridi

A B M L . . . 

Behuizing:

Direct-indirectstralend opbouwarmatuur. Geeft een heldere en tegelijkertijd zachte verlichting met een hoog diffuus aandeel, waarbij ook het plafond zeer goed wordt aangelicht. De geperforeerde primaire reflector is aan de binnenkant voorzien van een lichtdoorlatende opale kunststoffolie waardoor directe inkijk in de lamp niet mogelijk is.

Montage:

4-Punts plafondmontage. Sleufplaatjes worden meegeleverd.

Uitvoering:


Deze armaturen zijn standaard voorzien van een elektronisch voorschakelapparaat EVG) of verliesarm conventioneel VSA (VVG/ind.).

Opties:

- Dimbaar EVSA (1-10V)
- Digitaal VSA (Dali)


Insectengas:

Om te voorkomen dat er vuil en insecten in de primaire reflector terecht komen kan een afschermgaas hiervoor als extra worden besteld.

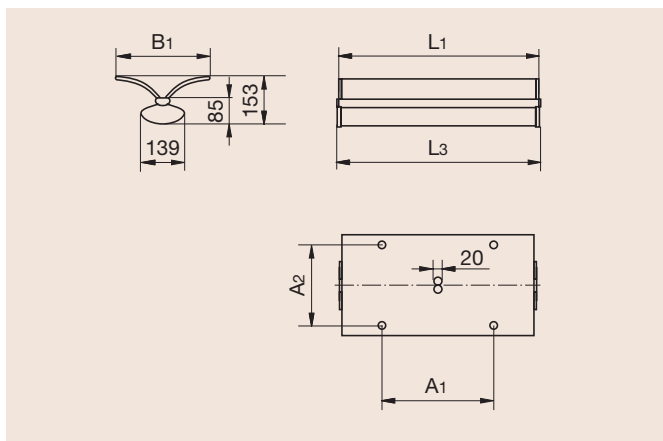


ABML

Diffuse breedstralende lichtverdeling met hoog indirect aandeel. Gelijmatige lichtdichtheid waardoor een rustige indruk wordt verkregen. Decoratieve vormgeving.



ABML K

Uitvoering als ABML echter voor 1 of 2 TCL-lampen resp. 40 of 55 W. Standaard met elektronisch VSA.

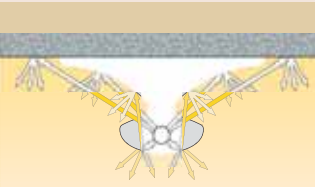

Elektronisch VSA	Convent. VSA	Lamp	Afmetingen				
Type	Type		L (1)	B (1)	L (3)	A1	A2
ABML 118-EVG	ABML 118	1x T26 / 18W	624	315	638	350	250
ABML 136-EVG	ABML 136	1x T26 / 36W	1224	315	1238	950	250
ABML 158-EVG	ABML 158	1x T26 / 58W	1524	315	1538	1250	250
ABML 218-EVG	ABML 218	2x T26 / 18W	624	315	638	350	250
ABML 236-EVG	ABML 236	2x T26 / 36W	1224	315	1238	950	250
ABML 258-EVG	ABML 258	2x T26 / 58W	1524	315	1538	1250	250

Type ABML K

ABML K 140-EVG		1x TC-L/ 40W	624	315	638	350	250
ABML K 155-EVG		1x TC-L/ 55W	624	315	638	350	250
ABML K 240-EVG		2x TC-L/ 40W	1224	315	1238	950	250
ABML K 255-EVG		2x TC-L/ 55W	1224	315	1238	950	250

Toebehoren

IG-EBIML 155	Insectengas voor armatuur 18W	624
IG-EBIML 36	Insectengas voor armatuur 36W	1240
IG-EBIML 58	Insectengas voor armatuur 58W	1540

