

Inbouwarmaturen

ridi

E B R P v o o r l a m e l l e n p l a f o n d s

Behuizing:

Behuizing van verzinkt metaal, in kleur wit.

Lamellenplafond:

De armaturen zijn speciaal voor een lamellenplafond met moduul 100, 150* en 200 mm.

Beschermklasse: IP20

* 150 mm alleen voor 2 lamps.

Afschermingen:

De armaturen kunnen worden geleverd met de volgende afschermingen:

- **W** - wit lamellenrooster
- **A** - gesatineerd aluminium spiegelrooster met gepro-fileerde dwarslamellen
- **SM** - gesatineerd aluminium paraboolrooster
- **SG** - hoogglanzend aluminium paraboolrooster
- **OS/PS** - kunststof plaat, opaal of prisma (IP40)

Uitvoeringen:


Standaard met elektronisch (EVG) of inductief verliesarm voorschakelapparaat (VVG).

Opties:

- Analooq dimbaar elektronisch VSA 1-10V
- Digitaal dimbaar EVSA (Dali)
- Ingebouwde lichtsensor
- Gemonteerde parallelcondensator (VVG)
- Sleuven voor luchtafzuiging
- ingebouwde noodverlichtingunit
- GST-Inbouwsteker
- Gemonteerde lampen

Toebehoren:

Voor de inbouw in de lamellenplafonds zijn bevestigingssets leverbaar.

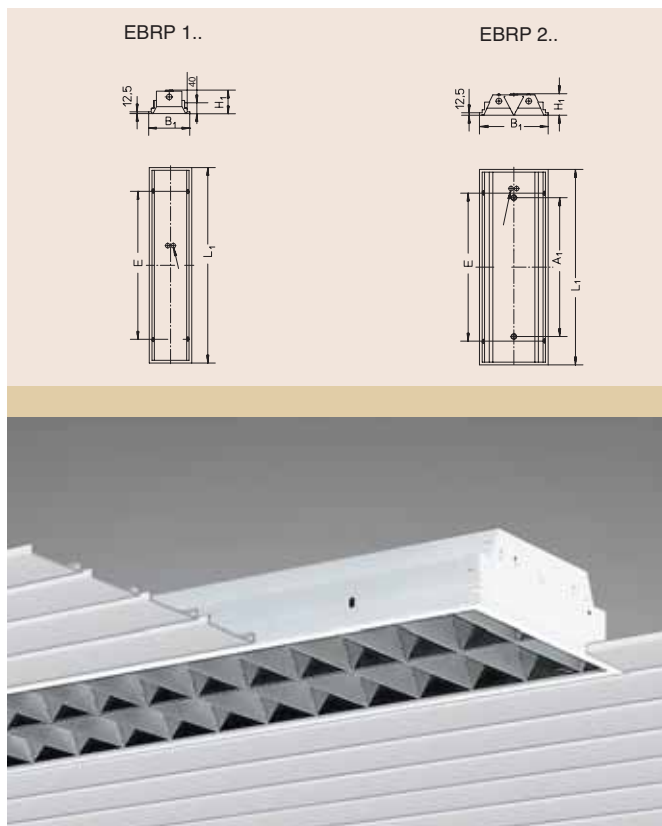

Elektronisch VSA	Conventioneel VSA	Afscherming	Lamp	Afmetingen (mm)		
				L1	B1	H1
EBRP 118-EVG	EBRP 118	W A SM SG OS/PS	1 x T26/18 W	624	185	100
EBRP 136-EVG	EBRP 136	W A SM SG OS/PS	1 x T26/36 W	1248	185	100
EBRP 158-EVG	EBRP 158	W A SM SG OS/PS	1 x T26/58 W	1548	185	100
EBRP 218-EVG	EBRP 218	W A SM SG OS/PS	2 x T26/18 W	624	285	90
EBRP 236-EVG	EBRP 236	W A SM SG OS/PS	2 x T26/36 W	1248	285	90
EBRP 258-EVG	EBRP 258	W A SM SG OS/PS	2 x T26/58 W	1548	285	90

Toebehoren:

Set montageprofielen incl. bevestigingsmateriaal

De draagprofielen bij de inbouwopening dienen voldoende lengte te hebben zodat de rand van de armatuur voldoende draagvlak krijgt.

Type	Omschrijving
EBRP 10-009	voor EBRP ..18
EBRP 10-010	voor EBRP ..36
EBRP 10-012	voor EBRP ..58

