

Buitenverlichting

S c h i j n w e r p e r “ O u t m a x ”

Model ‘OutMax’


Schijnwerpers in een ranke, kubistische vormgeving voor buitentoepassingen, bij uitstek geschikt voor het aanlichten van gebouwen en objecten.

- Uitvoeringen voor keramische lampen van resp. 35, 70 en 150W CDM-T/G12.
- Standaard voorzien van elektronische voorschakelapparatuur
- Keuze uit 5 hoogwaardige reflectoren, van superspot tot flood
- Horizontaal 360° draaibaar en verticaal zwenkbaar van 30°/180°/30°
- Uitgebreid programma aan accessoires zoals blendersets, afschermkappen, kleurfilters, wandsteunen en grondpennen.


Het schijnwerperhuis is vervaardigd uit aluminium gietwerk. Het VSA-huis is, na voorbehandeling, zwart geëpoxeerd en het reflectorhuis in de kleur zilvergrijs. De reflectoren zijn uit hoogwaardig aluminium. Veiligheidsglas en rubber dichting. IP65.

‘OutMax’ SDW-TG

Er zijn ook uitvoeringen leverbaar voor hogedruk natriumlampen type SDW-TG. Documentatie wordt u op aanvraag toegezonden.

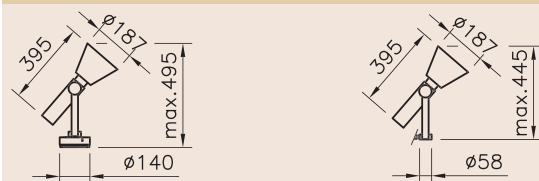

Type ‘OutMax’



Uitvoering met beugel en voetplaat

Lamp / uitvoering	Super spot 8°	Extra spot 10°	Spot 22°	Medium 30°	Flood 48°
CDM-T/HCI-T-35W-G12	R69H2.006	R69H2.001	R69H2.002	R69H2.003	R69H2.004
CDM-T/HCI-T-70W-G12	R69H2.016	R69H2.011	R69H2.012	R69H2.013	R69H2.014
CDM-T/HCI-T-150W-G12	R69H2.026	R69H2.021	R69H2.022	R69H2.023	R69H2.024

Uitvoering met beugel zonder voetplaat

CDM-T/HCI-T-35W-G12	R69H5.006	R69H5.001	R69H5.002	R69H5.003	R69H5.004
CDM-T/HCI-T-70W-G12	R69H5.016	R69H5.011	R69H5.012	R69H5.013	R69H5.014
CDM-T/HCI-T-150W-G12	R69H5.026	R69H5.021	R69H5.022	R69H5.023	R69H5.024

Accessoires ‘OutMax’

Omschrijving	Type
Accessoires adapterring A	RAMS69ARS.01
Blenderset, zwart B	R69BKS.01
Afschermkap, zilver C	R69BRH.01
Wandsteun met rozet voor uitvoering met beugel, verstelbaar van 700 tot 1200 mm D	R69WAH.01SET
Wandsteun idem echter met flens E	R69WAH.01SET
Grondpen voor uitvoering met voetplaat F	R69ES.01SET
Grondpen voor uitvoering met beugel, incl. 5 meter aansluitsnoer G	R69ES.02SET
Betoningietstuk voor voetplaat H	R69EF.01SET
Kleurfilter, * rood=2, groen=3, blauw=4, cyaan=5, geel=6 en magenta=7 J	R69DF*.01



Buitenverlichting

S c h i j n w e r p e r " F S 1 "

Model FS1



Het schijnwerperprogramma FS1 biedt veel mogelijkheden:

- Uitvoeringen voor moderne compacte fluorescentielampen (42-70W) en hogedruk gasontladingslampen (70-150W).
- Uitgebreid gamma aan reflectoren, zowel symmetrisch als asymmetrisch stralend.
- Zeer uitgebreid programma aan accessoires zoals mastopzetstukken, wandsteunen, afschermkappen en roosters, filterglazen en inbouwramen.

Het schijnwerperhuis is vervaardigd uit aluminium gietwerk en is, na voorbehandeling door zandstralen en chromatiseren, gelakt in de kleur zilvergrijs (RAL9008). De reflectoren, met asymmetrische of symmetrische diep- of breedstralende karakteristiek, zijn gemaakt uit hoogwaardig geëloxeerd aluminium.

De benodigde voorschakel- en ontsteekapparatuur is gemonteerd op een verzinkte montageplaat.

Het 5 mm dikke thermisch geharde afsluitglas, welke boven het technische compartiment is voorzien van een grijze zeefdruk, is scharnierend aan de armatuur gemonteerd en wordt bevestigd met 4 onverliesbare roestvrijstalen schroeven. Verouderingsarme siliconen dichtingen. IP66.

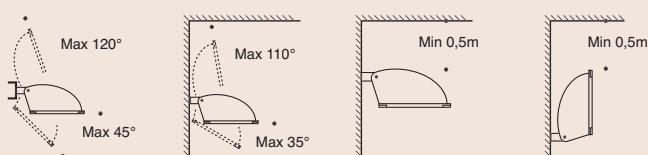

Type FS1/A-...

Uitvoering met asymmetrische reflector, schuinstralend.

Type	Art. nr.	Hoek °	Fitting	Lamp
FS1/A20-70 HIE	0900342	20°	E27	HIE/HQI-E/CDMT-E-70W
FS1/A20-70 HST	0900343	20°	E27	NAV-T/SON-T-70W
FS1/A20-100 HIE	0900345	20°	E27	HIE/HQI-E-100W
FS1/A20-150 HIE	0900346	20°	E27	HIE/HQI-E-150W
FS1/A20-42 TC-TEL *	0920347	15°	GX24q-4	TCTE-42W 4-pens
FS1/A20-57 TC-TEL *	0920348	15°	GX24q-5	TCTE-57W 4-pens
FS1/A20-70 TC-TEL *	0920349	15°	GX24q-6	TCTE-70W 4-pens

* = elektronisch voorschakelapparatuur

FS1/A45-70 HIT-DE	0900350	45°	RX7s	CDM-/HQI-/NAV-TD/TS-70W
FS1/A45-150 HIT-DE	0900350	45°	RX7s	Idem echter 150W



Type FS1/C-...

Uitvoering met rotorsymmetrische reflector en symmetrische lampopstelling, diepstralend.

Type FS1/C-A-...

Uitvoering met rotorsymmetrische reflector en asymmetrische lampopstelling, schuinstralend onder een hoek van resp. 23 of 45°.

Type symmetrisch	Art. nr.	Bundel	Fitting	Lamp
FS1/C-70 HIT	0900352	spot	G12	CDM-T/HCI-T-70W
FS1/C-150 HIT	0900353	spot	G12	CDM-T/HCI-T-150W

Type asymmetrisch	Art. nr.	Hoek °	Fitting	Lamp
FS1/C-A23-70 HIT	0900354	23°	G12	CDM-T/HCI-T-70W
FS1/C-A23-150 HIT	0900355	23°	G12	CDM-T/HCI-T-150W
FS1/C-A45-70 HIT	0900356	45°	G12	CDM-T/HCI-T-70W
FS1/C-A45-150 HIT	0900357	45°	G12	CDM-T/HCI-T-150W





Buitenverlichting


S c h i j n w e r p e r " F S 1 " T o e b e h o r e n

Type	Art. nr.	Omschrijving
FS1-SG	0203664	Beschermkorf uit verzinkt staaldraad
FS1-LR	0203665	Lamellenrooster, RAL9006 (zilverkleur)
FS1-BS	0203666	Afschermkap, RAL9006 (zilverkleur)
FS1/C-BS	0203667	Anti-verblindingskap voor FS1C.. /CA...
FS1/C/CA-PGL *	0203668	Prismaglas voor FS1/C, 1/CA voor bundelvergroting. Incl. roestvrijstalen bevestigingschroeven
FS1/C-MGL *	0203670	Gematteerd glas (te monteren i.p.v. standaard glas)
FS1-HA	0203671	Montagebeugel voor horizontale bevestiging, RAL9006

* niet afgebeeld

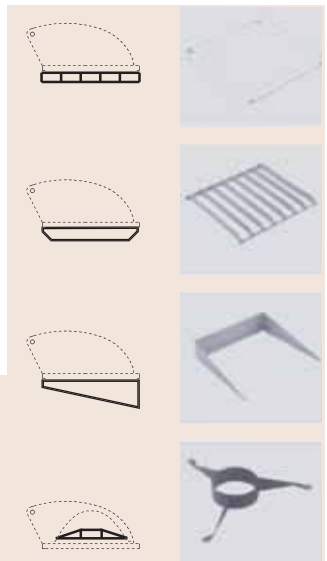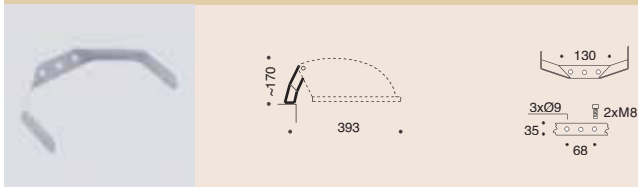




Type	Art. nr.	Omschrijving
FS1-HA1	0203672	Wandarm uit roestvrijstaal, lang 600 mm, kleur RAL9006
		Aluminium opzetstuk voor mast Ø 76 mm, stalen uithouder(s) in zilverkleur gelakt (RAL9006). Max. masthoogte 7,5 mtr.
FS1-HA2	0203673	Mastkop met 1 uithouder voor 1 armatuur
FS1-HA3	0203674	Mastkop met 2 uithouders voor 2 armaturen
FS1-HA4	0203675	Mastkop met 4 uithouders voor 4 armaturen

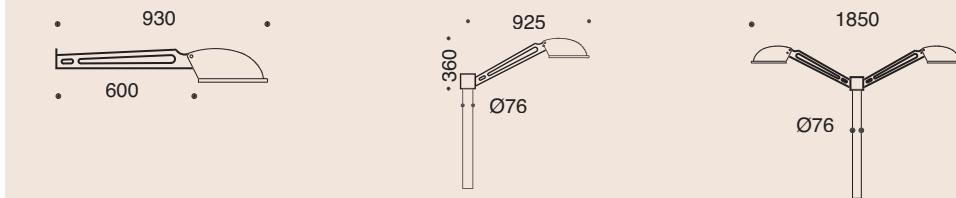

Type FS1 voor inbouw:

De schijnwerpers uit de FS1-serie zijn, m.u.v. de uitvoeringen voor 100W/E27 en 150W/E27 en de FS1-C-A45 voor 150W, leverbaar in een inbouwuitvoering.

Het stalen inbouwraam wordt geleverd in RAL9006; de bevestigingset in verzinkt staal.



Uitgebreide technische informatie of lichtberekeningen op aanvraag.