

Pendel

ridi

H R L . . . T o e b e h o r e n

A HRLNB

Plafondkap, wit, met doorvoer voor staaldraad, kabelinvoer met trekontlasting en 3-polig aansluitblok. Voor toepassing met HRL-armaturen

Type	Opmerking
HRLNB	Voor HRL, wit
HRLB-BA	Voor HRLB, zilvergrijs




T HRLB-BA

Idem, echter in zilvergrijs (RAL9006) voor toepassing met HRLB30/340/400-armaturen.

B HRLVL-F....PC

Vlakke heldere schijf uit slagvast polycarbonaat, incl. metalen bevestigingsring.


Type	Opmerking
HRLVL-F300PC	HRL 300
HRLVL-F400PC	HRL 400/150 HSE

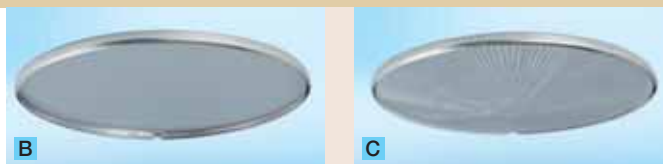

C HRLVL-K....PM

Kegelvormige lens met prisma structuur uit transparant kunststof (PMMA). Incl metalen bevestigingsring.

HRLVL-K300PM	HRL300
HRLVL-K400PM	HRL400
HRLVL-K570PM	HRL570

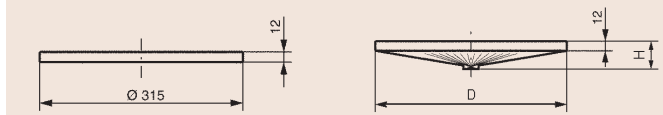

D HRLVL-H....PM

Bolvormige afscherming uit heldere kunststof (PMMA), incl. metalen bevestigingsring.

Type	Opmerking
HRLVL-H300PM	HRL 300



E HRLVL-H....PC


Idem, afscherming echter uit slagvast polycarbonaat

HRLVL-H300PC	HRL 300
--------------	---------

F HRLVL-T....PM

Trapeziumvormige afscherming met prisma structuur uit transparant kunststof (PMMA). Incl metalen bevestigingsring.

HRLVL-T650PM	HRL 650 H1 76mm
--------------	--------------------

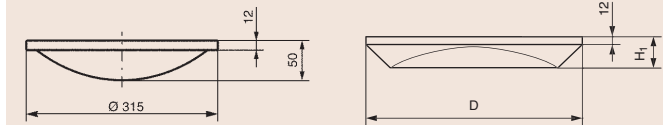

H HRLS-SG....

Beschermkorf uit verzinkt gaas incl. bevestigingsklemmen

Type	Opmerking
HRLS-SG480	HRLB 480



P HRLS-VS....

Veiligheidsglas met dichting en bevestigingsklemmen. (IP54).

HRLS-VS300	HRLB 300
HRLS-VS480	HRLB 480

O HRL-IG....

Insectenrooster. Toe te passen indien transparante reflectoren, welke aan de bovenzijde zijn voorzien van luchtsleuven (type PM en PC), worden voorzien van een gesloten afscherming (B - F).

Type	Opmerking
HRL-IG300	HRL 300
HRL-IG400	HRL 400



Pendel

ridi

H R L . . . T o e b e h o r e n

J HRL-SP

Set van 2 stuks staaldraden \varnothing 1,5 mm, lang resp. 1,5 of 3,0 m, incl. 2 snelklemmen met moeren en ringen. Max. belasting per draad: 20 kg.

Type	Opmerking
HRL-SP 1,5 *	Voor HRL, 400/570/650

HRL-SP 3,0 *	Idem 3,0 m. * niet voor HRL400../150HSE
--------------	--

HRL-OW	Voor HRL 400/570/650
--------	-------------------------



J



K

K HRL-OW

Set van 2 stuks kettingogen incl. bevestigingsmateriaal. Voor ketting TRA-008

L TRA-008

Galvanisch verzinkte stalen victorketting, levering per meter. Max. belasting: 20 kg.

Type	Opmerking
TRA-008	Per meter



L M



M VLKH

Karabijnhaak, uit galvanisch verzinkt staal. Max. 20 kg.

VLKH	
------	--

N HRL-DB

Plafondbeugel uit verzinkt plaatstaal, incl. bevestigingsmateriaal voor montage aan HRL-400/570/650 armaturen

Type	Opmerking
HRL-DB	Voor HRL 400/570/650



N



S

S HRLB-D

Plafondbeugel uit verzinkt plaatstaal, incl. bevestigingsmateriaal voor montage aan HRLB-480/570/650 armaturen

HRLB-D	Voor HRLB, 480/570/650
--------	---------------------------

