

# Inbouwarmaturen

**ridi**

**E B R E . . . / 1 7 2 0 v o o r b a n d r a s t e r p l a f o n d s**

## Behuizing:

Behuizing van verzinkt metaal, in kleur wit.

## Bandrasterplafond:

Deze inbouwarmaturen worden ingelegd op de rand van het bandrasterprofiel en worden geleverd in twee uitvoeringen:

- **Type VR:** Verlengde "zelfdragende" uitvoering met een geheel doorlopend spiegelrooster Alleen in 58W met SM-rooster.
- **Type BL:** Verlengd d.m.v. blindplaten, standaard symmetrisch, of, op aanvraag, asymmetrisch verdeeld.

## Afschermingen:

De armaturen kunnen worden geleverd met de volgende afschermingen:

- **A** - gesatineerd aluminium spiegelrooster
- **SM** - zachtglanzend aluminium parabolrooster



De gepatenteerde scharnierbevestiging zorgt tevens voor de aarding van het rooster.

## Uitvoeringen:

Standaard met elektronisch (EVG)

## Opties:

- Analoog dimbaar elektronisch VSA 1-10V
- Digitaal dimbaar EVSA (Dali)
- Ingebouwde lichtsensor
- Sleuven voor luchtafzuiging
- Ingebouwde decentrale noodverlichtingunit
- GST-Inbouwsteker
- Gemonteerde lampen
- Afwijkende maatvoering
- RAL-kleur

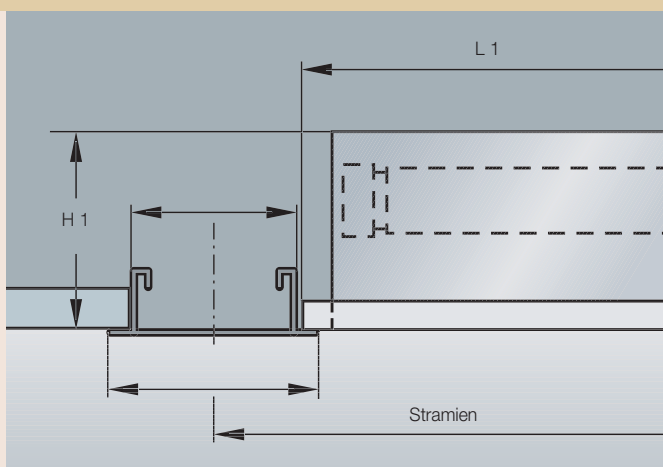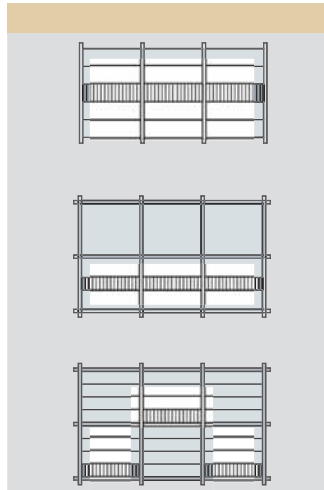

Type	Stramien	Lamp	Afmetingen (mm)		
			L1	B1	H1
EBR 136 SM/1720BL	1800	1 x T26/36 W	1720	185	100
EBR 158 SM/1720BL	1800	1 x T26/58 W	1720	185	100
EBR 158 SM/1720VR	1800	1 x T26/58 W	1720	185	100
EBR 136 A/1720BL	1800	1 x T26/36 W	1720	185	100
EBR 158 A/1720BL	1800	1 x T26/58 W	1720	185	100

(BL = verlengd met blindplaten, VR met verlengd rooster)

