

Inbouwarmaturen

ridi

ESL... Renovatiearmaturen

Behuizing:

Behuizing van verzinkt metaal, in kleur wit. Rondom voorzien van een brede omgezette rand. Terugliggend lampenhuis met vlakke bodem.

Renoveren zonder sloopwerk:

De armatuur wordt ingebouwd in een bestaand armatuur. Nadat het oude rooster is verwijderd kan de armatuur in de oude behuizing worden gemonteerd d.m.v. een universele of d.m.v. een speciale inbouwset. Na het loskoppelen van de oude interne bedrading van de aansluitklem kan hierop de nieuwe armatuur elektrisch worden aangesloten. De "oversized" rand verbergt de oude behuizing.

Toebehoren:

Voor de inbouw van de ESL-armatuur zijn universele of speciale inbouwsets leverbaar.

Afschermingen:

De armaturen kunnen worden geleverd met de volgende afschermingen:


- **SM** - zachtglanzend "High-Reflection" aluminium paraboolrooster
- **SG** - hoogglanzend "High-Reflection" aluminium paraboolrooster

Uitvoeringen:



Standaard met elektronisch "Multiwatt" voorschakelapparaat waardoor, bij gelijke lampenlengte, verschillende vermogens kunnen worden ingezet (HE of HO).

Opties:

- Dimbaar elektronisch VSA 1-10V
- Ingebouwde lichtsensor
- RAL-kleur naar keuze
- Gemonteerd verbindingssnoer
- Gemonteerde lampen

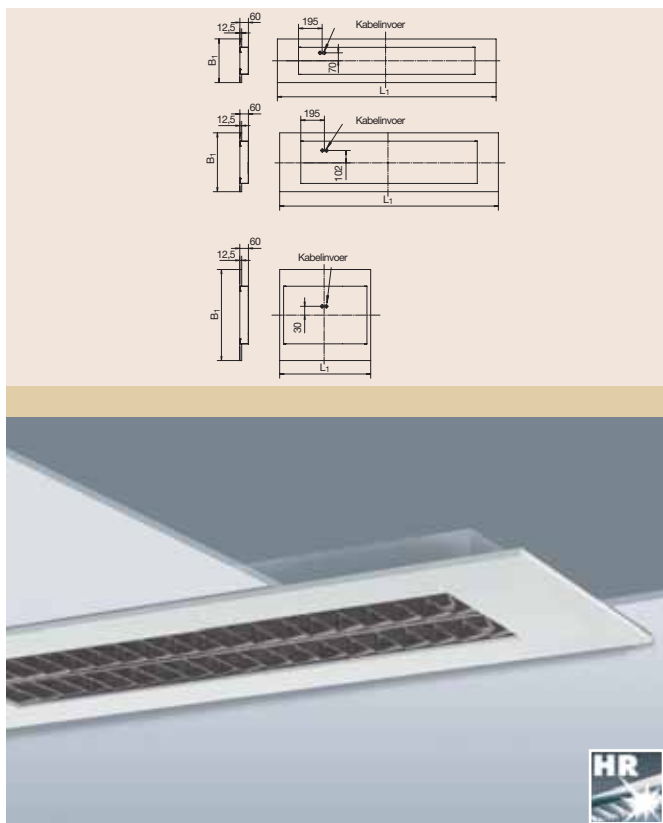


Type SM	Lamp HE resp. HO	Afmetingen (mm)		
		L1	B1	H1
ESL 154 SM-EVG	1 x T16/28 W, 54 W	1255	330	60
ESL 180 SM-EVG	1 x T16/35 W, 49 W, 80 W	1555	330	60
ESL 254 SM-EVG	2 x T16/28 W, 54 W	1255	630	60
ESL 280 SM-EVG	2 x T16/35 W, 49 W, 80 W	1555	630	60
ESL 324 SM-EVG	3 x T16/14 W, 24 W	630	630	60
Type SG				
ESL 154 SG-EVG	1 x T16/28 W, 54 W	1255	330	60
ESL 180 SG-EVG	1 x T16/35 W, 49 W, 80 W	1555	330	60
ESL 254 SG-EVG	2 x T16/28 W, 54 W	1255	630	60
ESL 280 SG-EVG	2 x T16/35 W, 49 W, 80 W	1555	630	60
ESL 324 SG-EVG	3 x T16/14 W, 24 W	630	630	60



Toebehoren:

Inbouwset ESL voor inbouw in bestaand armatuur.

Type	Opmerking
ESL 203508	



Inbouwarmaturen

ridi

ESLE... Renovatiearmaturen

Behuizing:

Behuizing van verzinkt metaal, in kleur wit. Rondom voorzien van een brede omgezette rand. Terugliggend lampenhuis met vlakke bodem.

Vervanging:

De ESLE-armaturen zijn speciaal ontwikkeld voor de vervanging van oude armaturen in systeemplafonds met zichtbare T-profielen of in bandrasterplafonds. Naast de standaard afmetingen kunnen de armaturen, projectmatig en binnen bepaalde grenzen, in de gewenste afmetingen worden vervaardigd.

Afschermingen:

De armaturen kunnen worden geleverd met de volgende afschermingen:

- **SM** - zachtglanzend "High-Reflection" aluminium parabolrooster
- **SG** - hoogglanzend "High-Reflection" aluminium parabolrooster

Uitvoeringen:


Standaard met elektronisch "Multiwatt" voorschakelapparaat waardoor, bij gelijke lampenlengte, verschillende vermogens kunnen worden ingezet (HE of HO).

Opties:



- Dimbaar elektronisch VSA 1-10V
- Ingebouwde lichtsensor
- RAL-kleur naar keuze
- GST- of Winsta Inbouwsteker
- Gemonteerde lampen

Toebehoren:

Bevestigingsset type ESLE voor inbouw in bandrasterplafond

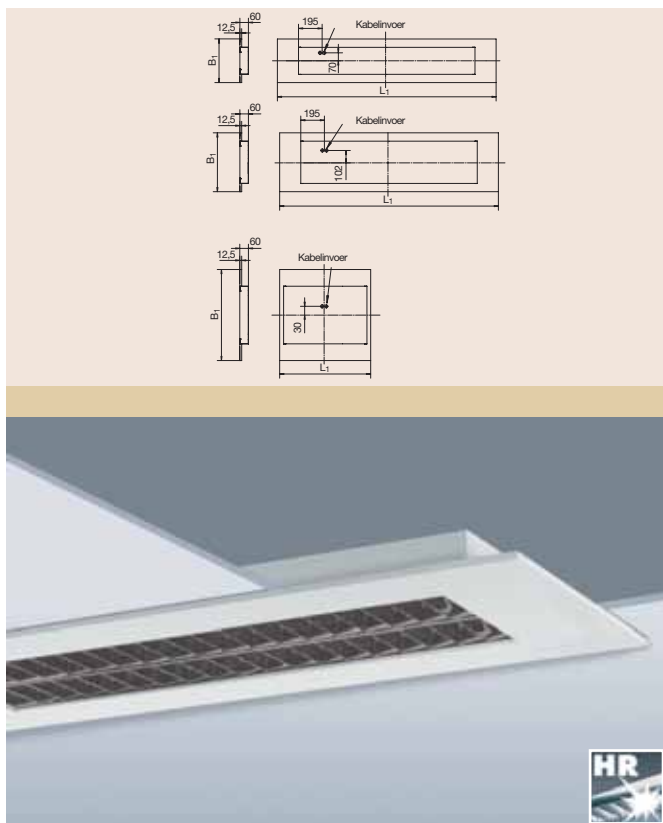

Type SM	Lamp HE resp. HO	Afmetingen (mm)		
		L1	B1	H1
ESLE 139 SM-EVG	1 x T16/39 W	1099	312	60
ESLE 154 SM-EVG	1 x T16/54 W	1247	310	60
ESLE 239 SM-EVG	2 x T16/39 W	1099	312	60
ESLE 254 SM-EVG	2 x T16/28 W, 54 W	1247	310	60
ESLE 324 SM-EVG	3 x T16/14 W, 24 W	622	622	60
Type SG				
ESLE 139 SG-EVG	1 x T16/39 W	1099	312	60
ESLE 154 SG-EVG	1 x T16/54 W	1247	310	60
ESLE 239 SG-EVG	2 x T16/39 W	1099	312	60
ESLE 254 SG-EVG	2 x T16/28 W, 54 W	1247	310	60
ESLE 324 SG-EVG	3 x T16/14 W, 24 W	622	622	60



Toebehoren:

Inbouwset ESLE voor inbouw in bandrasterplafond

Type

ESL 203507

Opmerking

Set à 4 stuks

