

Pendel

REGENT
Lighting

S p a c e

Model "Space"

Serie opvallende pendelarmaturen voor flexibele toepassing in hoge ruimten zoals atria, tentoonstellingsruimten, showrooms, overdekte winkelcentra, etc..

Leverbaar in 3 uitvoeringen:

- Type SP10... met 6 volledig draai- en kantelbare cardanisch opgehangen schijnwerpers.
- Type SP20... met 3 cardanisch opgehangen schijnwerpers en 3 dubbelzijdige lichtelementen voor algemene verlichting.
- Type SP30... met 3 zwenkbare schijnwerpers met reflector en 3 dubbelzijdige lichtelementen voor algemene verlichting.

Alle uitvoeringen met geïntegreerde elektronische trafo's en voorschakelapparatuur.

De armatuur wordt geleverd inclusief in hoogte verstelbare staaldraden L = 1,4 m met plafondbevestiging, snoer en aansluitdoos.

Aluminium raamwerk; standaard kleur: zilvergrijs.

Opties:


- Andere staaldraad- en snoerlengte.



Type SP10...

met 6 volledig draai- en kantelbare, cardanisch opgehangen schijnwerpers voor keramische lampen (CDM-TC/HCI-TC), halogeenlampen (QT12) of halogeenreflectorlampen (QR111) of in een combinatie van twee lamptypes.

Type	Lampen
SP 10.1111	6 x 100W - QR111/G53
SP 10.1010	6 x max. 100W - QT12/Gy6,35
SP 10/3535	6 x 35W - CDM-TC/HCI-TC/G8,5
SP 10.1135	3 x 100W - QR111/G53
	3 x 35W - CDM-TC/HCI-TC/G8,5
SP 10.1035	3 x max. 100W - QT12/Gy6,35
	3 x 35W - CDM-TC/HCI-TC/G8,5




SP 10/3535 H = 457

Type SP20....

Uitvoering met 3 volledig draai- en kantelbare cardanisch opgehangen schijnwerpers voor halogeenreflectorlampen (QR111) voor de directe verlichting en 3 dubbelzijdige lichtelementen voor een compacte fluorescëntielamp (TCF), afgeschermd met gematteerde en met folie beklede glazen, voor de indirecte en algemene verlichting.

Type	Omschrijving
SP 20.1100	3 x 100W - QR111/G53 3 x TCF 36W/2G11

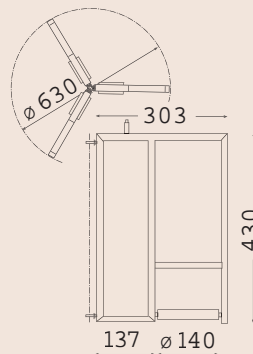

Type SP30....

Uitvoering met 3 zwenkbare schijnwerpers met breedstralende reflector en 3 dubbelzijdige lichtelementen, elk voor twee 24W fluorescëntielampen (T16-HO), afgeschermd met gematteerde en met folie beklede glazen, voor de indirecte en algemene verlichting.

Type	Omschrijving
SP 30.5470	3 x 70W - CDM-TC/HCI-TC/G8,5 6 x 24W - T16/HO

