

# Inbouwarmaturen

**ridi**

**E B I M M L / E B I M M L K . . .**

## Behuizing:

Behuizing van verzinkt metaal, kleur wit.

## Plafonds – Moduul 600:

De armaturen zijn geschikt voor inbouw in plafonds met zichtbare of onzichtbare T-profielen, stramien 300 mm of een veelvoud hiervan, of, met behulp van montagebeugels, in diverse andere plafonds.

## Uitvoeringen:

Voor compacte (TCL) of standaard fluorescentielampen. Standaard met elektronisch voorschakelapparaat (EVG).

## Opties:

- Dimbaar EVSA 1-10V
- Digitaal EVSA (Dali)
- GST- of Winsta inbouwsteker
- Decentrale noodverlichting

## Afscherming:


Direct-/indirect stralend inbouwarmatuur. Geeft een heldere en tegelijkertijd zachte verlichting met een hoog diffuus aandeel waarbij ook het plafond goed wordt aangelicht. Door de ingebouwde secundaire reflector is de verlichtingssterkte op het werkvlak minder afhankelijk van de reflectiecoëfficiënt van het plafond. De geperforeerde reflector is aan de binnenkant voorzien van een opaalwitte folie waardoor directe inkijk in de lamp niet mogelijk is.

## Toebehoren:

Insectengaas voor het afschermen van de primaire reflector tegen insecten.

## Moduul 625 – Type EBIML (-K)

Deze serie is tevens verkrijgbaar in uitvoeringen voor plafonds met moduulmaat 312/625 mm.

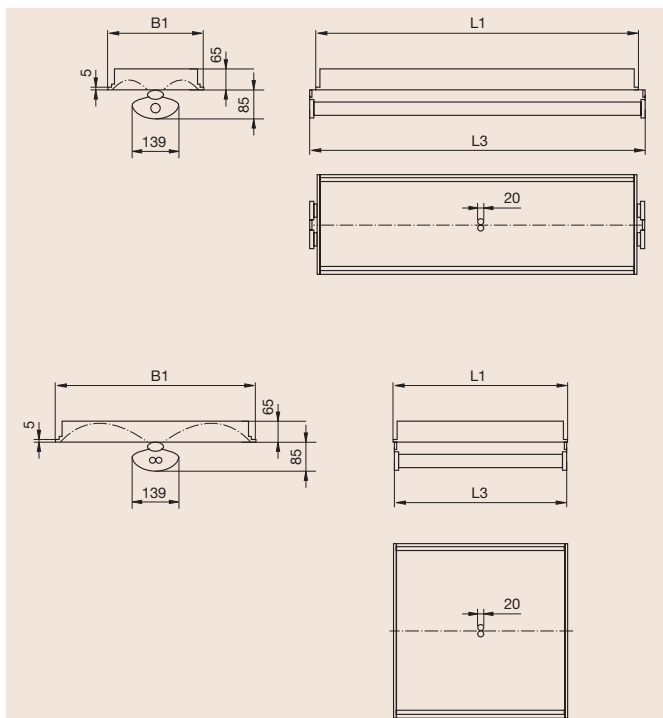

## Toebehoren:


Type	Omschrijving:
EBR 10-013	Set montagebeugels, klem bereik 25-54 mm
EBR 10-017	Set montagebeugels, klem bereik 40-80 mm
IG-EBIML-K18	Insectengaas, reflectorlengte 300-310 mm
IG-EBIML-K155	Insectengaas, reflectorlengte 600-630 mm
IG-EBIML.36	Insectengaas, reflectorlengte 1200-1240 mm
IG-EBIML.58	Insectengaas, reflectorlengte 1500-1540 mm



## EBIMML en EBIMML-K moduul 300/600/1200

### Primaire reflector:

Halfronde schaal, fijn geperforeerd, kleur wit. Met ingelegde opale plexiglas diffusor.



### Secundaire reflector:

Parabolische reflector van witgelakt aluminium.



Type	Lamp	Afmetingen				
		L1	B1	L3	Le	Be
EBIMML 136-EVG	1 x T26/36 W	1197	297	1240	1179	279
EBIMML 158-EVG	1 x T26/58 W	1497	297	1540	1479	279
EBIMML K 118-EVG	1 x TC-L/18W	297	397	290	279	279
EBIMML K 140-EVG	1 x TC-L/40 W	597	597	600	579	579
EBIMML K 155-EVG	1 x TC-L/55 W	597	597	600	579	579
EBIMML K 180-EVG	1 x TC-L/80 W	597	597	600	579	579
EBIMML K 255-EVG	2 x TC-L/55 W	597	597	600	579	579