

Stralers en Spots

Laagspanningspots


Model Salto I

Huis uit gegoten aluminium, naturel mat, met pendel 100 of 300 mm. Fitting GU5.3 voor koudlichthalogeenlamp 12V max.50W.



| Type | Opm. |
|---------|--------|
| NSP500* | 100 mm |
| NSP503* | 300 mm |

| Bevestigingen*: | |
|-----------------|-------------|
| 1 2 3 5 6 7 8 9 | zie blz. 39 |

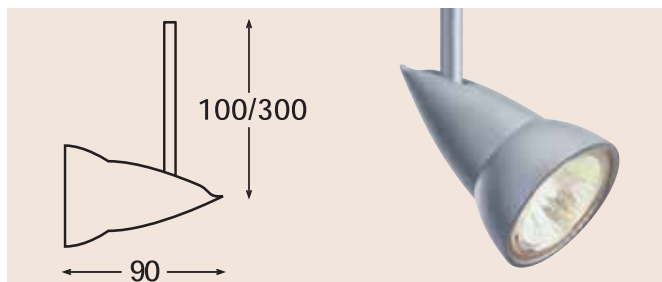


Model Salto II

Huis uit gegoten aluminium, naturel mat, met pendel 100 of 300 mm. Fitting GU5.3 voor koudlichthalogeenlamp 12V max.50W.



| Type | Opm. |
|---------|--------|
| NSP520* | 100 mm |
| NSP523* | 300 mm |

| Bevestigingen*: | |
|-----------------|-------------|
| 1 2 3 5 6 7 8 9 | zie blz. 39 |

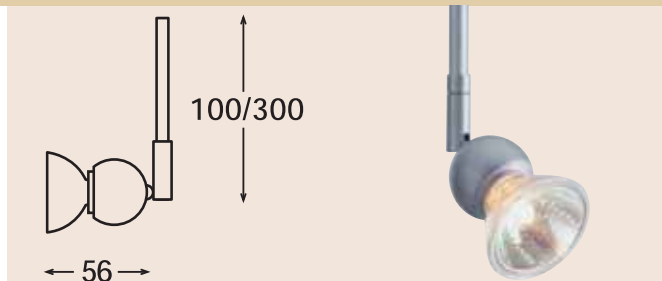


Model Salto III

Huis uit gegoten aluminium, naturel mat, met pendel 100 of 300 mm. Fitting GU5.3 voor koudlichthalogeenlamp 12V max.50W.



| Type | Opm. |
|---------|--------|
| NSP530* | 100 mm |
| NSP533* | 300 mm |

| Bevestigingen*: | |
|-----------------|-------------|
| 1 2 3 5 6 7 8 9 | zie blz. 39 |

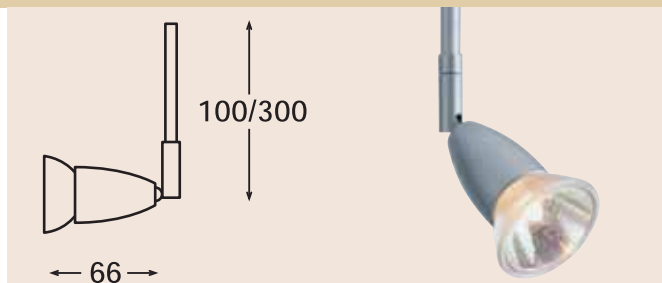


Model Salto IV

Huis uit gegoten aluminium, naturel mat, met pendel 100 of 300 mm. Fitting GU5.3 voor koudlichthalogeenlamp 12V max.50W.



| Type | Opm. |
|---------|--------|
| NSP540* | 100 mm |
| NSP543* | 300 mm |

| Bevestigingen*: | |
|-----------------|-------------|
| 1 2 3 5 6 7 8 9 | zie blz. 39 |

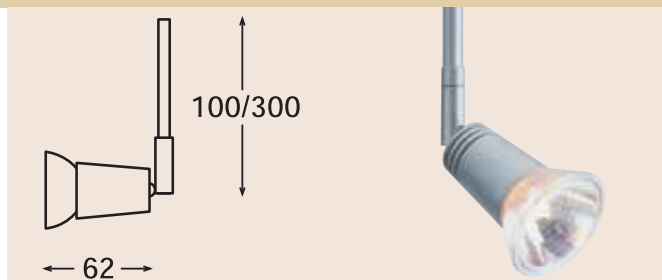


Model Impla

Huis uit gegoten aluminium, naturel mat, met pendel 100 of 300 mm. Fitting GU5.3 voor koudlichthalogeenlamp 12V max.50W.



| Type | Opm. |
|---------|--------|
| NIM510* | 100 mm |
| NIM513* | 300 mm |

| Bevestigingen*: | |
|-----------------|-------------|
| 1 2 3 5 6 7 8 9 | zie blz. 39 |

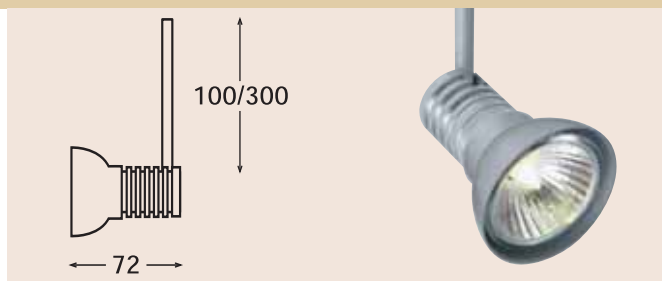


Model Impla - blauw

Huis uit gegoten aluminium, naturel mat, voorzien van blauw gelakte decoreringen. met pendel 100 of 300 mm. Fitting GU5.3 voor koudlichthalogeenlamp 12V max.50W.



| Type | Opm. |
|---------|--------|
| NIM520* | 100 mm |
| NIM523* | 300 mm |

| Bevestigingen*: | |
|-----------------|-------------|
| 1 2 3 5 6 7 8 9 | zie blz. 39 |

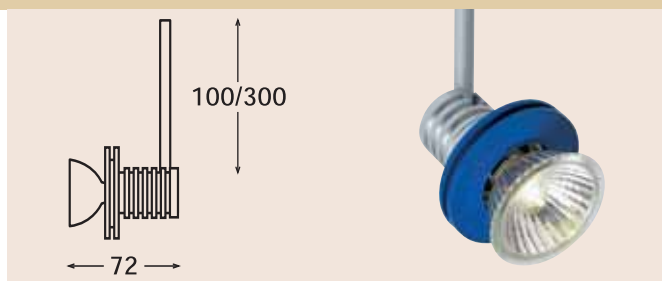

Stralers en Spots

Laagspanningspots

Model Filou I

Huis uit gegoten aluminium, voorzien van reflectorkap en pendel 100 of 300 mm. Fitting GU5.3 voor koudlichthalogeen-lamp 12V max. 50W.




Standaard kleurcombinaties: aluminium (A) en zwart (Z): AZ ■ ●, AA ■ ● en ZA ■ ●

Optie: in RAL-kleur(en)

| Type | Opm. |
|---------|--------|
| NFP500* | 100 mm |
| NFP503* | 300 mm |

| Bevestigingen*: | |
|-----------------|-------------|
| 1 2 3 5 6 7 8 9 | zie blz. 39 |

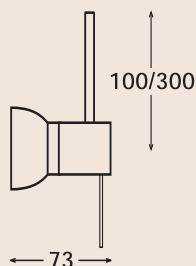

Model Filou II

Huis uit gegoten aluminium, voorzien van decorring en pendel 100 of 300 mm. Fitting GU5.3 voor koudlichthalogeen-lamp 12V max. 50W.




Standaard kleurcombinaties: aluminium (A) en zwart (Z): AZ ■ ●, AA ■ ● en ZA ■ ●

Optie: in RAL-kleur(en)

| Type | Opm. |
|---------|--------|
| NFP520* | 100 mm |
| NFP523* | 300 mm |

| Bevestigingen*: | |
|-----------------|-------------|
| 1 2 3 5 6 7 8 9 | zie blz. 39 |

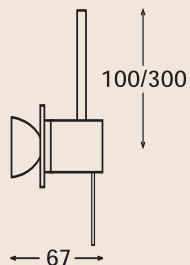

Model Filou III

Huis uit gegoten aluminium, naturel mat, voorzien van blauw gelakte decorringen en pendel 100 of 300 mm. Fitting GU5.3 voor koudlichthalogeenlamp 12V max. 50W.




Standaard kleuren: aluminium (A) of zwart (Z):

AB ■ ● en ZB ■ ●

Optie: in RAL-kleur(en)

| Type | Opm. |
|---------|--------|
| NFP530* | 100 mm |
| NFP533* | 300 mm |

| Bevestigingen*: | |
|-----------------|-------------|
| 1 2 3 5 6 7 8 9 | zie blz. 39 |

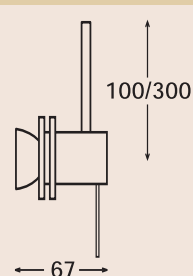

Model Elvis

Huis uit gegoten aluminium, met pendel 100 of 300 mm. en helder, blauw, groen of gematteerd sierglas Fitting GU5.3 voor koudlichthalogeenlamp 12V max. 50W of 35W-IRC.



Kleur messing (M), chroom (C), matchroom (CM), zwart (Z) of wit (W). ● ● ● ● ○

Ook in RAL-kleur leverbaar.


| Type | Opm. |
|--------------------|--------|
| Helder glas | |
| NEP500* | 100 mm |
| NEP503* | 300 mm |

| Gematteerd glas | |
|-----------------|--------|
| NEP520* | 100 mm |
| NEP523* | 300 mm |

| Blauw glas | |
|------------|--------|
| NEP560* | 100 mm |
| NEP563* | 300 mm |

| Groen glas | |
|------------|--------|
| NEP570* | 100 mm |
| NEP573* | 300 mm |

| Bevestigingen*: | |
|-----------------|-------------|
| 1 2 3 5 6 7 8 9 | zie blz. 39 |

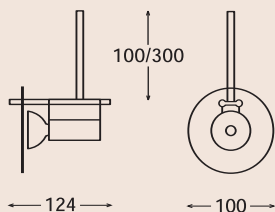

Model Clipo

Huis uit gegoten aluminium, matchroom (CM), met pendel 200 mm. Fitting GU5.3 voor koudlichthalogeenlamp 12V max. 50W of IRC-lamp 35W.




In standaard kleurcombinaties met zwart (Z) of zilver (S)

ZCM ■ ● en SCM ■ ●

| Type | Opm. |
|---------|--------|
| NAA524* | 200 mm |

| Bevestigingen*: | |
|-----------------|-------------|
| 1 2 3 6 7 8 | zie blz. 39 |



Model Clipo

Huis uit gegoten aluminium,

Stralers en Spots

Laagspanningspots

Bevestigingen:

- 1: Individuele bevestiging met schroefdraad, moer en ring.
- 2: Universele 3-fasen adapter met ingebouwde elektronische trafo 230/12V, 20- 50VA, individueel dimbaar. Kleur wit of zwart.
- 3: Plafondplaat, kleur messing, chroom, matchroom, zwart of wit.
- 5: "Monopoint" laagspanning stekersysteem, passend in inbouwdeel LA40 (zie blz. 45). Kleur wit of zwart.
- 6: Railadapter voor laagspanningrail (zie blz. 44).
- 7: "Monopoint" opbouwtrafo, elektronisch, max. 50VA. Afmeting Ø 80 mm., hoog 60 mm. Kleur wit of zwart.
- 8: Plafond inbouwbus voorzien van stelschroef voor individuele hoogteinstelling. Kleur aluminium.
- 9: Adapter voor V300-laagspanning railsysteem. Kleur messing, chroom of matchroom. Alleen in combinatie met pendel 100 mm.




Laagspanningspots met wandarm

Model Clipo

Huis uit gegoten aluminium, matchroom (CM), met wandarm. Totale lengte 430 mm. Fitting GU5.3 voor koudlichthalogeen-lamp 12V max. 50W of IRC-lamp 35W. In standaard kleurcombinaties met zwart (Z) of zilver (S)
ZCM ■● en SCM ■●

| Type | Bev. |
|------------|------|
| NAA5040.1* | I |
| NAA5040.2* | II |
| NAA5041* | III |
| NAA5043* | IV |
| NAA5047* | V |

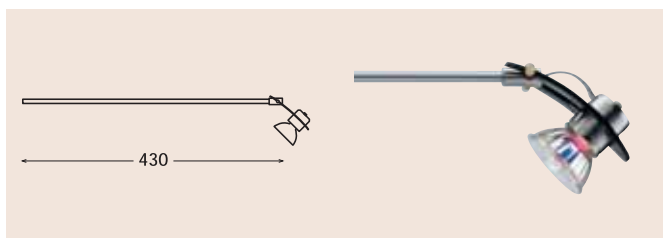

Bevestigingen:

- I. Wandbevestigingsklem, geborsteld aluminium, zonder trafo, klembereik 3 - 35 mm., voor buispendel Ø 8 mm.
- II. Wandbevestigingsklem, geborsteld aluminium, zonder trafo, klembereik 18 - 25 mm., voor buispendel Ø 10 mm.
- III. Schroefbevestiging incl. verstijvingsring Ø 38 mm. en moer. Max. wanddikte 25 mm., buispendel Ø 8 mm.
- IV. Wandplaat, afmetingen Ø 55 x 20 mm.
- V. Wandklem (max. 20 mm.) met kunststof huis voorzien van elektronische trafo 230//12V max. 50VA, 2 mtr. aansluit-snoer met Eurosteker en "Monopoint" contact.

Transformator NAA7000

Elektronische trafo 230/12V-70V in modern vormgegeven huis van geborsteld aluminium. Kan eenvoudig worden opgehangen aan bevestigingen type I en II. Incl. 2 mtr. aansluitsnoer.



Stralers en Spots


Laagspanning pendelarmaturen

Serie NPL340*

Pendelarmatuur met blauw, groen of wit sierglas.
Fitting Gy6,35 voor halogeen-lamp QT12 max. 35W.
Snoerpendel zwart L=1400 mm.
Bovendeel verguld (G), chroom (C) of matchroom (CM). ● ● ●

| Type | Glas |
|---------|-------|
| NPL340* | blauw |
| NPL341* | groen |
| NPL342* | wit |

| Bevestigingen*: | |
|-----------------|-----------|
| 1 2 3 5 6 7 9 | zie onder |

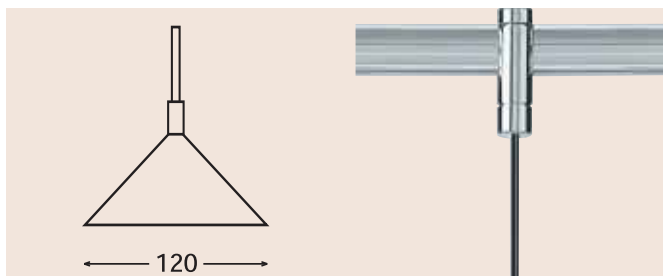


Serie NPL350*

Pendelarmatuur met verchromde (C), matverchromde (CM) of vergulde (G) metalen kap., ● ● ●
Fitting Gy6,35 voor halogeen-lamp QT12 max. 35W.
Snoerpendel zwart L=1400 mm.

| Type | Kap |
|---------|-----------|
| NPL350* | chroom |
| NPL352* | goud |
| NPL355* | matchroom |

| Bevestigingen*: | |
|-----------------|-----------|
| 1 2 3 5 6 7 9 | zie onder |

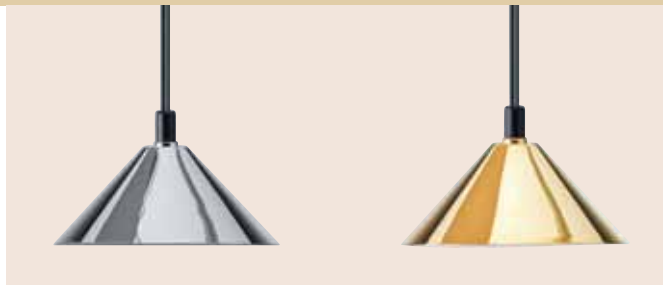


Maatschets: zie NPL340*

Serie NPL301*

Aluminium huis, kleur naturel, met glazen decorschijf, helder of blauw.
Fitting GU5.3 voor koudlicht-halogeenlamp 12V max.35W.
Snoerpendel zwart L=1400 mm

| Type | Glas |
|---------|--------|
| NPL301* | helder |
| NPL303* | blauw |

| Bevestigingen*: | |
|-----------------|-----------|
| 1 2 3 5 6 7 9 | zie onder |

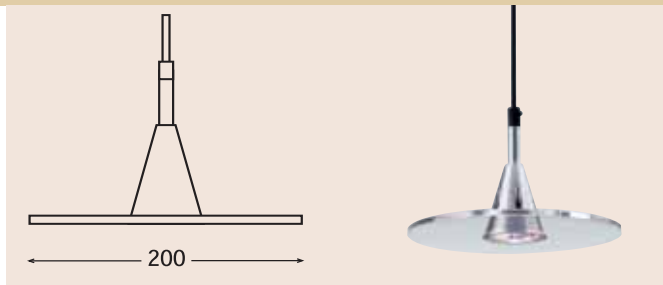

Bevestigingen:

- 1: Snoerpendel zonder bevestiging.
- 2: Universele 3-fasen adapter met ingebouwde elektronische trafo 230/12V, 20- 50VA, individueel dimbaar. Kleur wit of zwart.
- 3: Plafondplaat, kleur verguld, chroom, matchroom, zwart of wit.
- 5: "Monopoint" laagspanning stekersysteem, passend in inbouwdeel LA40 (zie blz. 45). Kleur zwart of wit.
- 6: Railadapter voor laagspanningrail (zie blz. 44). Kleur zwart of wit
- 7: "Monopoint" opbouwtrafo, elektronisch, max. 50VA. Afmeting Ø 80 mm., hoog 60 mm. Kleur zwart of wit.
- 9: Adapter voor V300-laagspanning railsysteem. Kleur verguld, chroom of matchroom.

