

Downlighters


Halogen inbouwspots

R3811 "Cosmos"

Vaste inbouwspot. Uitvoering met spreidveren.

Voor halogeenlamp met koudlichtreflector QR-CBC51, fitting GU5,3, max. 50W/12V.

| Type | Kleur |
|---------|-----------------|
| R3811T | Titaniumkleurig |
| R3811AU | Verguld |
| R3811C | Verchroomd |
| R3811MC | Mat-verchroomd |
| R3811Z | Zwart |
| R3811W | Wit |

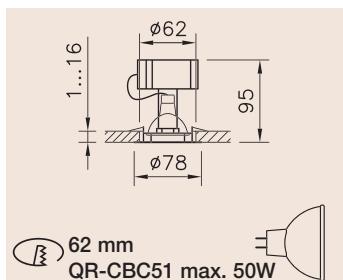


R3337 Stream"

Vaste inbouwspot.

Uitvoering met bladveren.

Voor halogeenlamp met koudlichtreflector QR-CBC51, fitting GU5,3, max. 50W/12V.

| Type | Kleur |
|-------|---------------|
| R3337 | Mat aluminium |

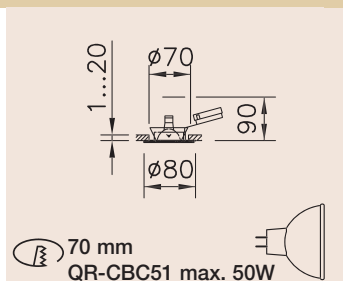

R2736 "Integral"


Vaste inbouwspot met verdiept liggende lamp en voorzien van zwarte antiverblindingsring en beschermglas, IP44.

Uitvoering met bladveren.

Voor halogeenlamp met koudlichtreflector QR-CBC51, fitting GU5,3, max. 50W/12V.

| Type | Kleur |
|--------|------------|
| R2736W | Wit |
| R2736C | Verchroomd |

| | |
|--------|---|
| REB031 | Betoninbouwhuis voor combinatie met elektr. trafo |
|--------|---|

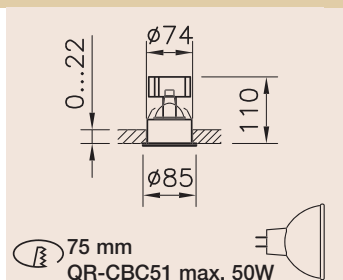

R2737 "Integral"


Vierkant vaste inbouwspot met verdiept liggende lamp en voorzien van zwarte antiverblindingsring en beschermglas, IP44.

Uitvoering met bladveren.

Voor halogeenlamp met koudlichtreflector QR-CBC51, fitting GU5,3, max. 50W/12V.

| Type | Kleur |
|--------|------------|
| R2737W | Wit |
| R2737C | Verchroomd |

| | |
|--------|---|
| REB031 | Betoninbouwhuis voor combinatie met elektr. trafo |
|--------|---|

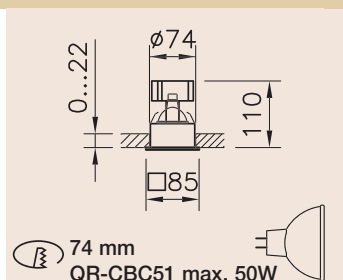


Downlighters

Halogeen inbouwspots, richtbaar

EKS 505..

Inbouwstralers draai- en zwenkbaar. Voorzien van aluminium conusreflector en trekontlasting. Inbouw met bladveren. Voor halogeenlamp met koudlichtreflector QR-CBC51, fitting GU5,3, max. 50W/12V.

| Type | Kleur |
|----------|--------|
| EKS 5051 | Wit |
| EKS 5054 | Chroom |
| EKS 5056 | Goud |
| EKS 5057 | Zilver |

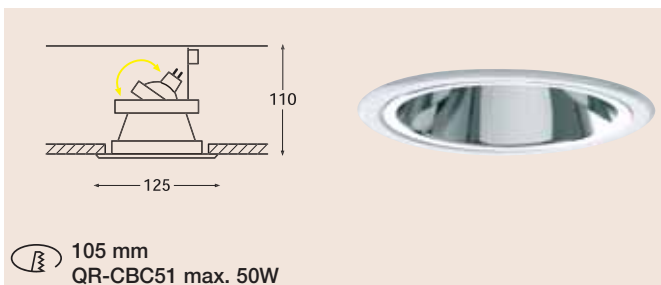

REB031


Betoninbouwhuis voor combinatie met elektr. trafo.

R3812 "Cosmos Swing"

Inbouwspot, zwenkbaar. Uitvoering met spreidveren. Voor halogeenlamp met koudlichtreflector QR-CBC51, fitting GU5,3, max. 50W/12V

| Type | Kleur |
|---------|-----------------|
| R3812T | Titaniumkleurig |
| R3812AU | Verguld |
| R3812C | Verchroomd |
| R3812MC | Mat-verchroomd |
| R3812Z | Zwart |
| R3812W | Wit |


REB050 Betoninbouwhuis

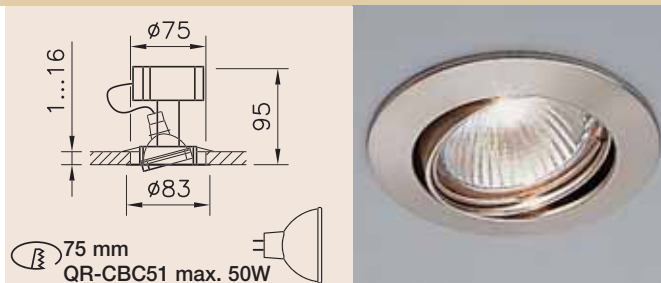

R3338 "Stream Swing"

Inbouwspot, 40° zwenkbaar. Uitvoering met bladveren. Voor halogeenlamp met koudlichtreflector QR-CBC51, fitting GU5,3, max. 50W/12V


| Type | Kleur |
|--------|---|
| R3338 | Mat aluminium |
| REB031 | Betoninbouwhuis voor combinatie met elektr. trafo |

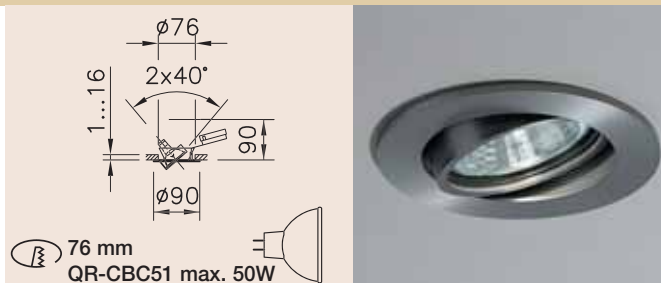

CSN 5000

Draaibaar 350° en 60° zwenkbaar. Gietaluminium behuizing voorzien van buitenliggende ribben voor vaste instellingen. Uitvoering met Spreidveren. Voor halogeenlamp met koudlichtreflector QR-CBC51, fitting GU5,3, max. 50W/12V.

| Type | Kleur |
|------------|--------|
| CSN 5000/W | Wit |
| CSN 5000/S | Zilver |
| CSX 5000/Z | Zwart |

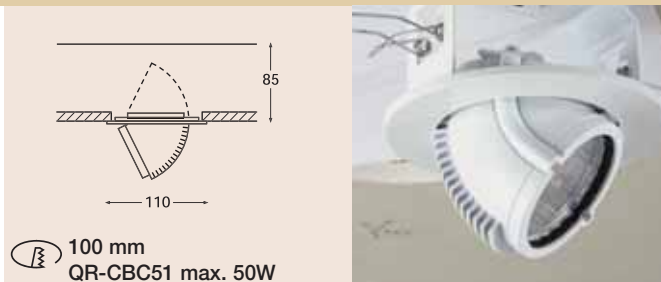


RAL-kleur op aanvraag

CSN 100...

Draaibaar 350° en zwenkbaar 60°. Gietaluminium behuizing voorzien van buitenliggende ribben voor vaste instellingen. Uitvoering met spreidveren. Voor halogeenlampen QT12 max. 100W/12V, fitting Gy6,35.

| Type | Bundel |
|------------|-------------|
| CSN 1010/W | 12°, wit |
| CSN 1010/S | 12°, zilver |
| CSN 1010/Z | 12°, zwart |
| CSN 1000/W | 24°, wit |
| CSN 1000/S | 24°, zilver |
| CSN 1000/Z | 24°, zwart |
| CSN 1020/W | 40°, wit |
| CSN 1020/S | 40°, zilver |
| CSN 1020/Z | 40°, zwart |

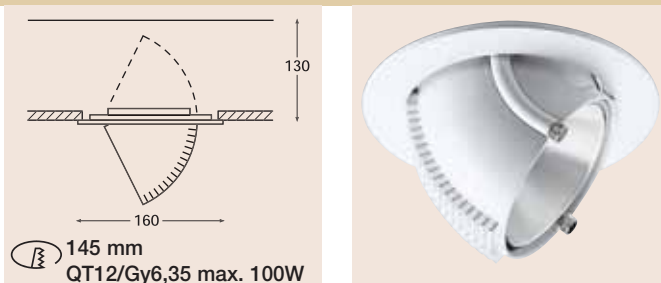


RAL-kleur op aanvraag

CSNX 100...

Draaibaar 350° en zwenkbaar 60°. Gietaluminium behuizing voorzien van binnenliggende sleuven voor vaste instellingen. Uitvoering met spreidveren. Voor halogeenlampen QT12 max. 100W/12V, fitting Gy6,35.

| Type | Bundel |
|-------------|-------------|
| CSNX 1010/W | 12°, wit |
| CSNX 1010/S | 12°, zilver |
| CSNX 1010/Z | 12°, zwart |
| CSNX 1000/W | 24°, wit |
| CSNX 1000/S | 24°, zilver |
| CSNX 1000/Z | 24°, zwart |
| CSNX 1020/W | 40°, wit |
| CSNX 1020/S | 40°, zilver |
| CSNX 1020/Z | 40°, zwart |

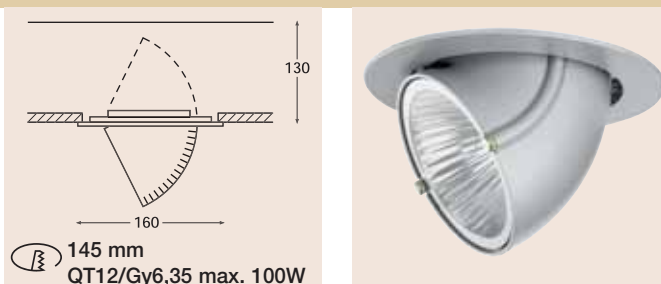

RAL-kleur op aanvraag

Downlighters

Halogeen inbouwspots en trafo's

CSD 50.0


Vaste inbouwspot voorzien van binnenliggende decoratieve ring in gematteerd, blauw of groen glas of verchroomde metalen ring. Uitvoering met spreidveren. Voor halogeenlamp met koudlichtreflector QR-CBC51, fitting GU5,3, max. 50W/12V.

| Type | Ring chroom |
|----------|-----------------|
| CSD5000W | Wit - chroom |
| CSD5000S | Zilver - chroom |

| Type | Ring matglas |
|----------|----------------|
| CSD5010W | Wit - opaal |
| CSD5010S | Zilver - opaal |

| Type | Ring blauw |
|----------|----------------|
| CSD5020W | Wit - blauw |
| CSD5020S | Zilver - blauw |

| Type | Ring groen |
|----------|----------------|
| CSD5030W | Wit - groen |
| CSD5030S | Zilver - groen |

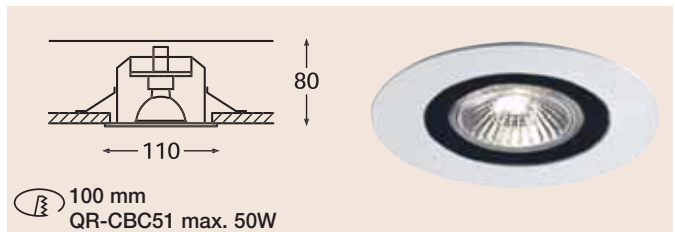

CSD 50.1


Vaste inbouwspot voorzien van binnenliggende decoratieve ring in gematteerd, blauw of groen glas of verchroomde metalen ring. Uitvoering met spreidveren. Voor halogeenlamp met koudlichtreflector QT12, max. 35W/12V, fitting Gy6,35.

| Type | Ring chroom |
|----------|-----------------|
| CSD5001W | Wit - chroom |
| CSD5001S | Zilver - chroom |

| Type | Ring opaal |
|-----------|----------------|
| CSD5011W | Wit - opaal |
| CSD5011/S | Zilver - opaal |

| Type | Ring blauw |
|----------|----------------|
| CSD5021W | Wit - blauw |
| CSD5021S | Zilver - blauw |

| Type | Ring groen |
|----------|----------------|
| CSD5031W | Wit - groen |
| CSD5031S | Zilver - groen |

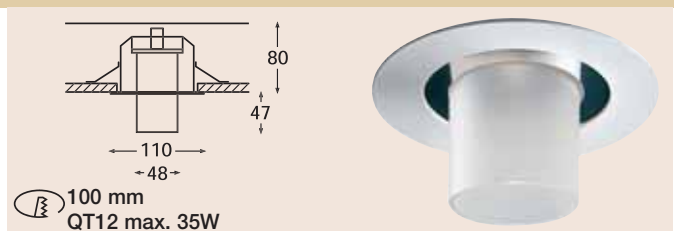


CSD 50.1

Vaste inbouwspot voorzien van binnenliggende decoratieve ring in gematteerd, blauw of groen glas of verchroomde metalen ring. Uitvoering met spreidveren. Voor halogeenlamp met koudlichtreflector QT12, max. 35W/12V, fitting Gy6,35.

| Type | Ring matglas |
|----------|------------------|
| EKD 5101 | Wit - matglas |
| EKD 5104 | Chroom - matglas |
| EKD 5106 | Goud - matglas |

| Type | Ring blauw |
|----------|----------------|
| EKD 5201 | Wit - blauw |
| EKD 5204 | Chroom - blauw |
| EKD 5206 | Goud - blauw |

| Type | Ring groen |
|----------|----------------|
| EKD 5301 | Wit - groen |
| EKD 5304 | Chroom - groen |
| EKD 5306 | Goud - groen |

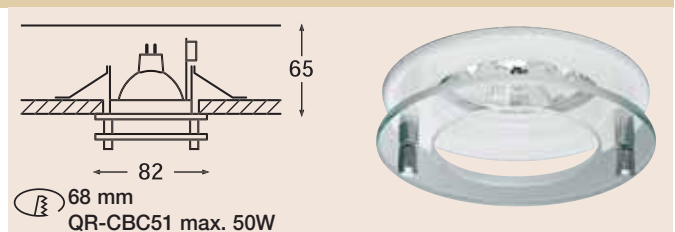

Halogeentrafo HTE...

Elektronische transformatoren voor 12V halogeenverlichting. Elektronisch en thermisch beveiligd; zelfherstellend. Softstart. CE, ENEC en meubelkeur. Primair voorzien van 2 m. aansluit-snoer met Eurosteker en secundair van resp. 1 of 2 snoeren van 2 m. Andere vermogens, uitvoeringen of configuraties zijn op aanvraag leverbaar.

| Type | Vermogen In W/VA | Sec.Afmetingen* snoer | L | | | B | | H | |
|-------------|---------------------|--------------------------|-----|----|----|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| HTE-C050S/1 | 20-50 | 1 | 102 | 51 | 30 | | | | |
| HTE-C070S/2 | 20-70 | 2 | 102 | 51 | 30 | | | | |
| HTE-C105S/2 | 35-105 | 2 | 102 | 51 | 30 | | | | |

De benodigde ruimte voor inbouw boven het plafond is slechts 60 mm bij een plafondopening van Ø 55 mm.

