


Pendel

P O O X

Model: "Poox-20"

Decoratief pendelarmatuur voor compacte fluorescentielampen.
Afscherming; uit acrylglas, ovaalvormig, melkwit.
Voorzien van geïntegreerde voorschakelapparatuur.
Inclusief 3-punts staaldraad ophanging L= 1.4 mtr.



Type	Lamp	Uitvoering
POOX 20.411	4x11W/TCS-2G7	Elektronische VSA
POOX 20.418	4x18W/TCD-G24q-2	Elektronische VSA

Model: "Poox-200"


Decoratief pendelarmatuur model geschikt voor compacte fluorescentielampen.
Boven deel van aluminium, kleur: zilver (/S), wit (/W) of RAL (/R).
Afscherming; acrylglas met conische vorm, melkwit.
Voorzien van geïntegreerde voorschakelapparatuur.
Inclusief 3-punts staaldraad ophanging L= 1.4 mtr.



Type	Lamp	Uitvoering
POOX 200.236	2x36W/TC-L/2G11	Elektronische VSA
POOX 200.90*		Kleurfolie: rood 900, blauw 901, groen 902

Model: "Poox-100"



Decoratief pendelarmatuur model geschikt voor compacte fluorescentielampen of voor standaard gloeilamp.
Bovendeel aluminium, kleur: zilver (/S), wit (/W) of RAL (/R). Afscherming;
van acrylglas, met cilindrische vorm, melkwit.
Voorzien van geïntegreerde voorschakelapparatuur.
Staaldraad ophanging L= 1.5 mtr. met plafondaansluitdoos.



Type	Afm.	Lamp	Uitvoering
POOX 100.118	B	2x18W/TC-D/G24d-2	Conventioneel VSA
POOX 100.226	B	2x26W/TC-D/G24d-3	Conventioneel VSA
POOX 100.160	A	1x60W/E-27-M45	Superlux krypton lamp Ø 50 max. 60W

Model: "Poox-40"

Decoratief pendelarmatuur model geschikt voor compacte fluorescentielampen
Bovendeel aluminium, kleur: zilver (/S), wit (/W) of RAL (/R).
Piramidevormige afscherming; van acrylglas, melkwit.
Voorzien van geïntegreerde standaard of regelbare elektronische voorschakelapparatuur voor een 26, 32 of 42W lamp (multiwatt).
Staaldraad ophanging L= 1.5 mtr.

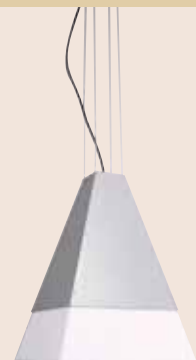

Optie:
Dimbare voorschakelapparatuur, 1-10V of digitaal.

Type	Lamp	Uitvoering
POOX 400.142	1x TCTE26/32/42W/GX24q-3	Elektronisch EVSA