

# Opbouwarmaturen

**ridi**

W L . . . 

## Behuizing:


Geprofileerde metalen bodemplaat, wit geëpoxideerd, voorzien van witte kunststof kopkanten en veren voor de kapbevestiging.

## Uitvoering:

Standaard voorzien van elektronisch VSA voor resp. 1 of 2 lampen T16/HE of T16/HO.


## Montagemogelijkheden:

- Halfinbouw met apart te bestellen montageset (HES)
- Opbouw met behulp van meegeleverde sleufplaatjes.
- Afgependeld d.m.v. apart te bestellen staaldraden of buispendels

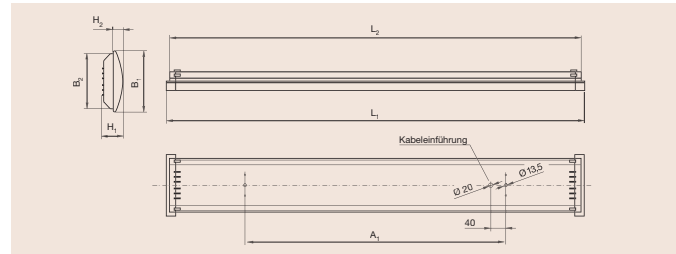

## WL...O met oalkap


Halfronde opale kunststof kap met gesatineerde oppervlak en binnenliggende langprofilering. Uit UV-bestendig plexiglas.



WL-O


## WL...P met heldere kap

Halfronde heldere kunststof kap met binnenliggende langprofilering. Uit UV-bestendig plexiglas.



WL-P

| Opaal    | Helder   | Lamp        | L1   | B1  | Afmetingen |      |     |    |      | Plafondopening |     |
|----------|----------|-------------|------|-----|------------|------|-----|----|------|----------------|-----|
|          |          |             |      |     | H1         | L2   | B2  | H2 | A1   | Le             | Be  |
| WL 214 O | WL 214 P | 2xT16HE/14W | 620  | 178 | 60         | 600  | 160 | 28 | 500  | 605            | 165 |
| WL 221 O | WL 221 P | 2xT16HE/21W | 920  | 178 | 60         | 900  | 160 | 28 | 550  | 905            | 165 |
| WL 228 O | WL 228 P | 2xT16HE/28W | 1220 | 178 | 60         | 1200 | 160 | 28 | 750  | 1205           | 165 |
| WL 235 O | WL 235 P | 2xT16HE/35W | 1520 | 178 | 60         | 1500 | 160 | 28 | 1000 | 1505           | 165 |
| WL 224 O | WL 224 P | 2xT16HO/24W | 620  | 178 | 60         | 600  | 160 | 28 | 500  | 605            | 165 |
| WL 239 O | WL 239 P | 2xT16HO/39W | 920  | 178 | 60         | 900  | 160 | 28 | 550  | 905            | 165 |
| WL 249 O | WL 249 P | 2xT16HO/49W | 1520 | 178 | 60         | 1500 | 160 | 28 | 1000 | 1505           | 165 |



## Toebehoren WL:

Montageset WL-HES voor halfinbouw in gezaagde plafondopeningen. Klembereik 340-058 mm.

## Buispendelset ZRPH:

Set incl. plafondkap en bevestigingsmateriaal. Kleur wit. Let op: per armatuur zijn 2 sets benodigd.

| Type   | Opmerking       |
|--------|-----------------|
| WL HES | Set à 2 beugels |

|          |               |
|----------|---------------|
| ZRPH 050 | L= 0,5 mtr    |
| ZRPH 100 | L= 1,0 mtr    |
| ZRPH-BEF | montagebeugel |



## Staalraadset ZSPH

2-Punts ophanging met kunststof plafondkap, wit, en 2 staaldraden met snelklem.

## Staalraadset ZSPHS

Idem, echter met schroefklem.

## Staalraadset ZSPTK

2-Punts ophanging met plafondbus en 1 staalraad met schroefklem. Let op: per armatuur zijn 2 sets benodigd.

| Type  | Opmerking                  |
|-------|----------------------------|
| ZSPH  | L= 1,5 mtr.<br>snelklem    |
| ZSPHS | L= 1,5 mtr.<br>schroefklem |
| ZSPTK | L= 1,5 mtr<br>Schroefklem  |

