

# Waterdichte armaturen

**ridi**

**A B R S I P 5 4**

## Type: ABR... en ABR...SG


Opbouwarmatuur van verzinkt metaalplaat, gelakt in een speciale, krasvaste epoxy lak. Afgedicht IP54. Bovenspiegel van hoogglans aluminium. De afschering wordt d.m.v. snelsluitingen aan de armatuur bevestigd.

## Uitvoeringen:

De armaturen worden geleverd met naar keuze:  
Verliesarme VSA's (VVG)  
Elektronische VSA's (EVG)


## Opties:

- Dimbaar elektronisch VSA (1-10V)
- Ingebouwde decentrale noodverlichtingunit
- Veiligheidsglas i.p.v. kunststof plaat (-C)
- Kabelinvoer in de kopkant van de armatuur.

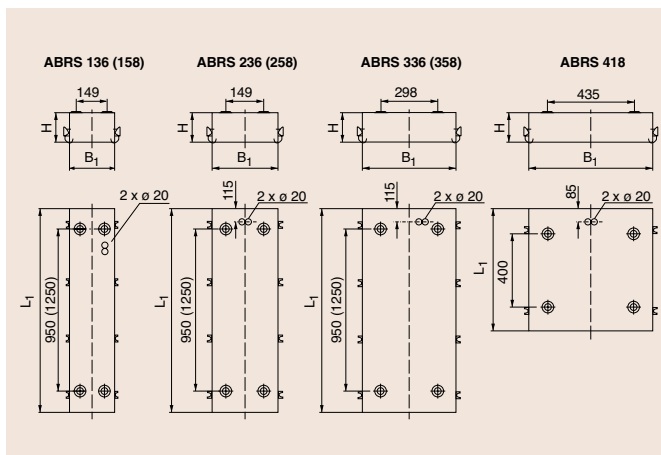

## Type ABRS....


Heldere kunststof plaat in geprofileerd aluminium raam. Bevestiging aan de armatuur d.m.v. snelspansluitingen.



Elektronisch VSA	Convent. VSA	Afmetingen			
Type EVG	Type VVG/ind.	Lamp	L1	B1	H1
ABRS 136-EVG	ABRS 136	1XT26-36W	1279	214	100
ABRS 158-EVG	ABRS 158	1XT26-58W	1579	214	100
ABRS 236-EVG	ABRS 236	2XT26-36W	1279	312	100
ABRS 258-EVG	ABRS 258	2XT26-58W	1579	312	100
ABRS 418-EVG	ABRS 418	4XT26-18W	655	624	100

## Type ABRS....SG

Heldere kunststof plaat in geprofileerd aluminium raam, voorzien van hoogglans paraboolspiegelrooster. Bevestiging aan de armatuur d.m.v. snelspansluitingen.



Elektronisch VSA	Convent. VSA	Afmetingen			
Type EVG	Type VVG/ind.	Lamp	L1	B1	H1
ABRS 136-SG-EVG	ABRS 136 SG	1XT26-36W	1279	214	100
ABRS 158-SG-EVG	ABRS 158 SG	1XT26-58W	1579	214	100
ABRS 236-SG-EVG	ABRS 236 SG	2XT26-36W	1279	312	100
ABRS 258-SG-EVG	ABRS 258 SG	2XT26-58W	1579	312	100
ABRS 418-SG-EVG	ABRS 418 SG	4XT26-18W	655	624	100