

Waterdichte armaturen

ridi

E B R S I P 5 4 i n b o u w

Type: EBR5... en EBR5...SG

Inbouwarmatuur van verzinkt metaalplaat, gelakt in een speciale, krasvaste epoxy lak. Afgedichtingen IP54. Bovenspiegel van hoogglans aluminium

Toebehoren:

De bevestigingsbeugels zijn reeds aan de armaturen gemonteerd.

Uitvoeringen:


De armaturen worden geleverd met naar keuze:
Verliesarme VSA's (VVG)
Elektronische VSA's (EVG)

Uitvoeringen:

De armaturen worden geleverd met naar keuze:
Verliesarme VSA's (VVG)
Elektronische VSA's (EVG)


Opties:

- Dimbaar elektronisch VSA (1-10V)
- Ingebouwde decentrale noodverlichtingunit
- Veiligheidsglas i.p.v. kunststof plaat (-C)

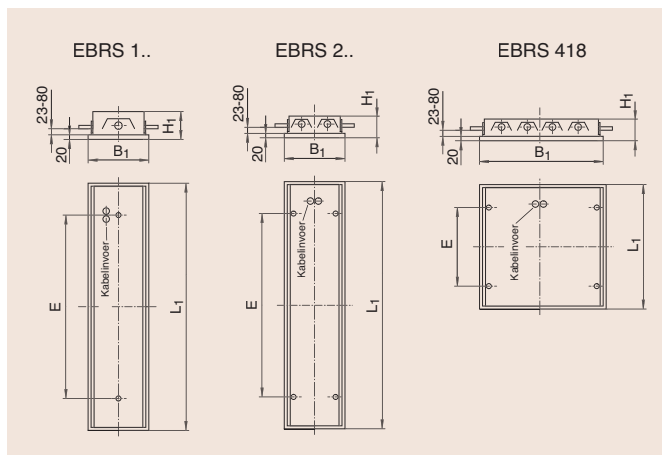

Type EBR5....


Heldere kunststof plaat in geprofileerd aluminium raam. Bevestiging aan de armatuur d.m.v. snelspansluitingen.



Elektronisch VSA	Convent. VSA	Afmetingen			
Type EVG	Type VVG/ind.	Lamp	L1	B1	H1
EBRS 136-EVG	EBRS 136	1XT26/36W	1279	214	100
EBRS 158-EVG	EBRS 158	1XT26/58W	1579	214	100
EBRS 236-EVG	EBRS 236	2XT26/36W	1279	312	100
EBRS 258-EVG	EBRS 258	2XT26/58W	1579	312	100
EBRS 418-EVG	EBRS 418	4XT26/18W	655	624	100

Type EBR5....SG

Heldere kunststof plaat in geprofileerd aluminium raam, voorzien van hoogglans paraboolspiegelrooster. Bevestiging aan de armatuur d.m.v. snelspansluitingen.



Elektronisch VSA	Convent. VSA	Afmetingen			
Type EVG	Type VVG/ind.	Lamp	L1	B1	H1
EBRS 136-SG-EVG	EBRS 136 SG	1XT26/36W	1279	214	100
EBRS 158-SG-EVG	EBRS 158 SG	1XT26/58W	1579	214	100
EBRS 236-SG-EVG	EBRS 236 SG	2XT26/36W	1279	312	100
EBRS 258-SG-EVG	EBRS 258 SG	2XT26/58W	1579	312	100
EBRS 418-SG-EVG	EBRS 418 SG	4XT26/18W	655	624	100