

Downlighters

V I S I O N i n o v a l e n v o r m

“VISION”

Ovalen armaturen voor een decoratieve uitstraling

Met visie en beleving een goede atmosfeer scheppen. Met speels gemak helpt “Vision” u aan lichtbeleving door haar vorm en haar opstelling.




Behuizing:

Van polycarbonaat met opalen afdekking voor een milde uitstraling. Het voorschakelapparaat is in een aparte behuizing ondergebracht en wordt d.m.v. een koppelsnoer met stekerverbinding aangesloten. De armaturen zijn verkrijgbaar met een ovalen ring in de kleur zilvergrijs (S) of wit (W)

Opties:

- ingebouwde noodunit
- regelbaar elektronische voorschakelapparatuur, 1-10V of digitaal
- gemonteerd aansluitsnoer, RA of GST

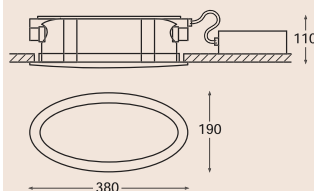

Toebehoren:

Type CDZ V10:

Volledig gematteerde ovalen schijf; wordt “zwevend” onder de armatuur gemonteerd.



Type CDZ V20:

Gematteerde ovalen ring; wordt “zwevend” onder de armatuur gemonteerd.




Elektronisch	Lamp 4-pens	buitenrand	gatmaat	Hoogte
Type				
VIS 1.226 E/S*	2xTC DE 26 W/G24q-3	380x190	150x345	110

Toebehoren:

Type	Omschrijving
CDZ V10	volledig gematteerde ovalen schijf
CDZ V20	gematteerde ovalen ring

*S = kleur zilvergrijs, *W = kleur wit

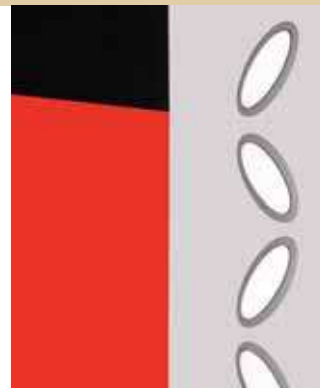

Downlighters

ridi

I n b o u w E B D Q 1 8 5 e n 2 2 5

EBDQ 185/225....

Vierkante inbouwdownlighter voor compacte fluorescentielampen met elektronische of conventionele voorschakelapparatuur.

Behuizing:



Modulair opgebouwd voor eenvoudige montage. De voorschakelapparatuur is in een aparte behuizing ondergebracht en wordt hierop middels een 0,5 mtr. verbindingsnoer met stekerverbinding aangesloten. De onderring of decorschijf kan eenvoudig aan de inbouwring worden gemonteerd (drukveer). Standaard wordt een wit gelakte metalen onderring meegeleverd. Andere ringen of decorschijven kunnen (eventueel achteraf) worden gemonteerd.

Reflector SG:

Parabolisch van hoogglans aluminium, lage helderheid < 200 cd/m², $\gamma = 60^\circ$. Horizontaal geplaatste lampen, lichtverdeling breedstralend.

Opties:

- regelbare elektronische voorschakelapparatuur 1-10V
- digitale voorschakelapparatuur (Dali)
- ingebouwde decentrale noodverlichtingunit
- gemonteerd aansluitsnoer RA of GST
- gecompenseerde uitvoering bij conventioneel VSA
- decorring in RAL-kleur

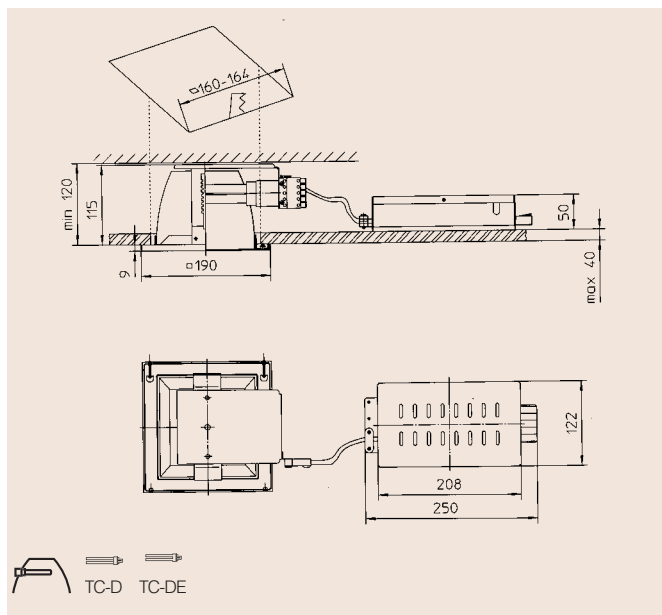

Type	Lamp	Afmetingen		
		B1	BA	H1
EBDQ 185/213 SG-EVG	2 x TC DE 13W/G24q-1	190x190	160-164	120
EBDQ 185/213 SG	2 x TC D 13W/G24d-1			
EBDQ 225/218 SG-EVG	2 x TC DE 18W/G24q-2	225x225	195-200	157
EBDQ 225/218 SG	2 x TC D 18W/G24d-2			
EBDQ 225/226 SG-EVG	2 x TC DE 26W/G24q-3	225x225	195-200	157
EBDQ 225/226 SG	2 x TC D 26W/G24d-3			

Decorring DRBQ... SM/SG/MG

Metalen onderring in de kleur matzilver (SM), zilver glans (SG) of messing glans (MG) RAL-kleur op aanvraag.

Type	L x B
DRBQ 185 SM	190 x 190
DRBQ 185 SG	190 x 190
DRBQ 185 MG	190 x 190
DRBQ 225 SM	225 x 225
DRBQ 225 SG	225 x 225
DRBQ 225 MG	225 x 225



Decorschijf DGQ... W


Hardglazen afscherming, gedeeltelijk geëitst. Rand in kleur wit, in RAL op aanvraag.

DGQ 185 W	190 x 190
DGQ 225 W	225 x 225

Decorschijf DGSQ... W

Hardglazen afscherming, gematteerd. Rand in kleur wit, in RAL op aanvraag

DGSQ 185 W	190 x 190
DGSQ 225 W	225 x 225

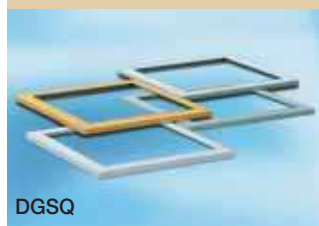

Paraboolrooster REBDQ..S

Uit hoogglanzend geëloxeerd aluminium

REBDQ 185 S	190 x 190
REBDQ 225 S	225 x 225