

Buitenverlichting

Bodeminnbouwarmaturen

Bodeminnbouwarmaturen IP67 Series AT en TE

Drie series, in verschillende grootte, voor verschillende toepassingen.

Serie AT/TE-120: Bijzonder geschikt voor het markeren van paden en routes. Leverbaar met witte, blauwe of rode Led's.

Serie AT/TE-220: Voor het markeren van grotere vlakken, zoals pleinen, resp. voor het aanlichten van objecten, wanden of groenvlakken.

Serie TE-275: Voor het aanlichten van kunst- en bouwwerken, façaden, reclameborden, etc.

Let op:

- Bodeminnbouwarmaturen mogen niet in een kuil worden geplaatst
- Onder de armatuur dient altijd voldoende drainage te zijn aangebracht
- Bij toepassing in publieke ruimten dient rekening te worden gehouden met de glastemperatuur



Bodeminnbouwarmaturen IP67 Series AT120 en TE120.

Aluminium huis met gematiseerd veiligheidsglas en sierrand uit RVS resp. bovenkap uit zilverkleurig aluminium. Overrijdbaar tot resp. 1000 en 2000 kg.


Kleuren zilvermetallic (S) resp. RVS (E).

Ingebouwde voeding en inclusief Led 2 of 3W.

Levering inclusief inbouwhuis uit kunststof.

Halogeenuitvoering op aanvraag

Led

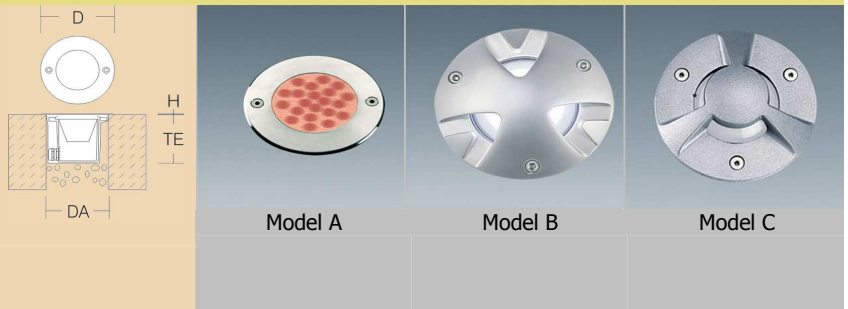

| Artikelcode | Lamp Type | Model | Belasting Max. kg. | Glastemp. °C | Afmetingen | | |
|---------------|-----------------|-------|--------------------|--------------|------------|----|-----|
| | | | | | D | H | TE |
| Z581477.102/E | 1x Led 2W wit | A | 2000 | 35° | 120 | 1 | 100 |
| Z581478.102/E | 1x Led 2W blauw | A | 2000 | 35° | 120 | 1 | 100 |
| Z581479.102/E | 1x Led 2W rood | A | 2000 | 35° | 120 | 1 | 100 |
| Z581449.103/S | 1x Led 3W wit | B | 1000 | | 120 | 28 | 100 |
| Z581450.103/S | 1x Led 3W blauw | B | 1000 | | 120 | 28 | 100 |
| Z581451.103/S | 1x Led 3W rood | B | 1000 | | 120 | 28 | 100 |
| Z581454.103/S | 1x Led 3W wit | C | 1000 | | 120 | 28 | 100 |
| Z581455.103/S | 1x Led 3W blauw | C | 1000 | | 120 | 28 | 100 |
| Z581456.103/S | 1x Led 3W rood | C | 1000 | | 120 | 28 | 100 |

Bodeminnbouwarmaturen IP67 Series TE163

Aluminium huis en sierrand uit roestvrijstaal, rond of vierkant, voorzien van helder veiligheidsglas.

De lichtbron is ca. 30° kantelbaar Overrijdbaar tot 2000 kg.

Voor de aansluiting is de armatuur voorzien van een invoerwattel PG16 en een blindstop.

De uitvoeringen met Led's hebben een ingebouwde voeding en zijn inclusief 3x Led 3W.

De armaturen voor een QPAR16-lamp worden zonder lichtbron (230V) geleverd.

De levering is inclusief kunststof inbouwhuis

Led





| Artikelcode | Lamp Type | Model | Belasting Max. kg. | Glastemp. °C | Afmetingen | | |
|---------------|--------------------|-------|--------------------|--------------|--------------|---|-----|
| | | | | | D | H | TE |
| Z581524.303/E | 3x Led 3W wit | A | | 35° | 163 | 1 | 230 |
| Z581525.303/E | 3x Led 3W blauw | A | | 35° | 163 | 1 | 230 |
| Z581526.303/E | 3x Led 3W rood | A | | 35° | 163 | 1 | 230 |
| Z581523.140/E | 1x QPAR16 40W/GU10 | A | | 170° | 163 | 1 | 230 |
| | | | | | L x B | | |
| Z581519.303/E | 3x Led 3W wit | B | | 35° | 163 x 163 | 1 | 230 |
| Z581520.303/E | 3x Led 3W blauw | B | | 35° | 163 x 163 | 1 | 230 |
| Z581521.303/E | 3x Led 3W rood | B | | 35° | 163 x 163 | 1 | 230 |
| Z581518.140/E | 1x QPAR16 40W/GU10 | B | | 170° | 163 x 163 | 1 | 230 |

Buitenverlichting

Bodeminnbouwarmaturen

Bodeminnbouwarmaturen IP67 Serie AT220 en TE220.

Aluminium huis en sierrand uit gelakt aluminium (A en B) of RVS (C). voorzien van gestructureerd resp. gematteerd of helder veiligheidsglas. Overrijdbaar 2500 tot 3500 kg. Voor de aansluiting is de armatuur voorzien van een invoerwarterl PG13,5 en een blindstop. Levering inclusief kunststof inbouwhuis. Kleuren wit (W), zwart (Z) en zilvermetallic (S) resp. RVS (E). Bij de uitvoering voor reflectorlampen QPAR30 is de lamp 30° kantelbaar. Voor de uitvoering met roestvrijstalen rand (model C) en helder glas is een zwart gelakte lamellenrooster als accessoire leverbaar.

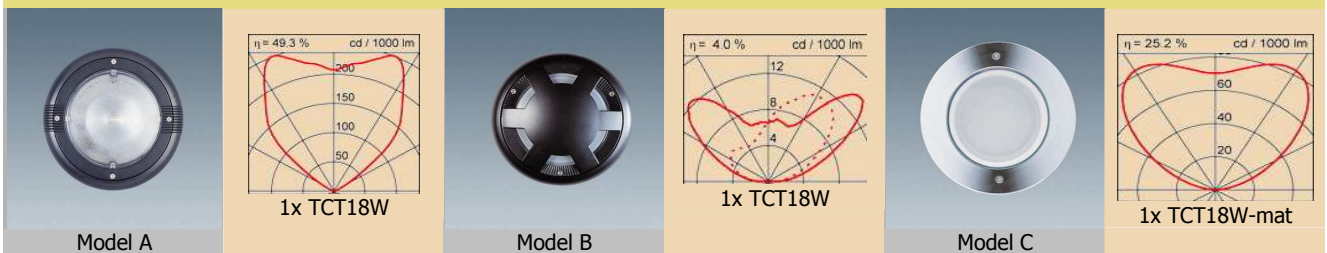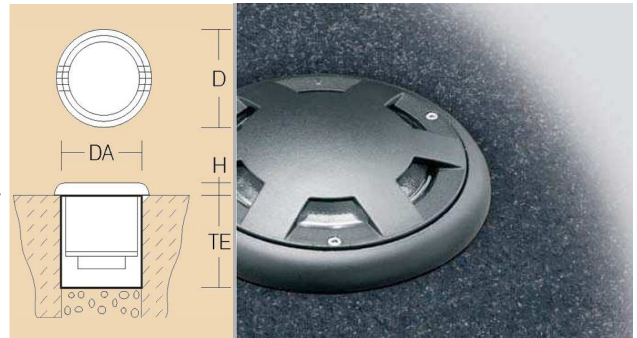

| Artikelcode | Lamp Type | Model | Belasting Max. kg. | Glastemp. °C | D | Afmetingen H | TE |
|-----------------|----------------------|----------|--------------------|--------------|-----|--------------|-----|
| Z581222.118 C/* | 1x TCT 18W/G24d2 | A | | 70° | 220 | 27 | 260 |
| Z581220.175/* | 1x PAR30/E27-max 75W | A | | 115° | 220 | 27 | 260 |
| Z581232.118 C/* | 1x TCT 18W/G24d2 | B | 2500 | | 220 | 30 | 260 |
| Z581262.118 C/E | 1x TCT 18W/G24d2 | C-mat | 3500 | 60° | 220 | 3 | 300 |
| Z581263.126 C/E | 1x TCT 26W/G24d3 | C-mat | 3500 | 70° | 220 | 3 | 350 |
| Z581256.118 C/E | 1x TCT 18W/G24d2 | C-helder | 3500 | 60° | 220 | 3 | 300 |
| Z581257.126 C/E | 1x TCT 26W/G24d3 | C-helder | 3500 | 70° | 220 | 3 | 350 |

Z981239/Z Lamellenrooster, zwart C-helder

Bodeminnbouwarmaturen IP67 Serie TE275



Aluminium huis en sierrand uit roestvrijstaal, voorzien van gematteerd resp. helder veiligheidsglas, overrijdbaar 2000 kg. Voor de aansluiting is de armatuur voorzien van een invoerwarterl PG13,5 en een blindstop. Levering inclusief kunststof inbouwhuis.

Uitvoeringen:

Model A: Voor CDM-T-lamp 70W, met symmetrische reflector en gematteerd veiligheidsglas.

Model B: Voor CDM-T-lamp 35 of 70W, met symmetrische reflector, lamellenrooster en helder veiligheidsglas

Model C: Voor CDM-TD-lamp 70W, met asymmetrische reflector en helder veiligheidsglas

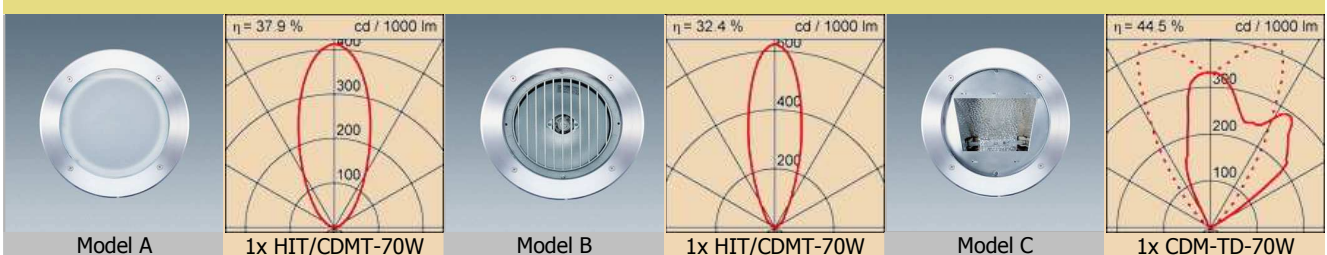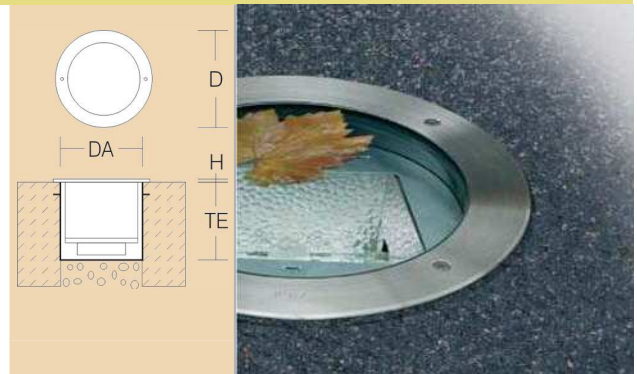

| Artikelcode | Lamp Type | Model | Belasting Max. kg. | Glastemp. °C | D | Afmetingen H | TE |
|-----------------|-------------------------|-------|--------------------|--------------|-----|--------------|-----|
| Z581254.170 C/E | 1x HIT/CDM-T70W/G12 | A | 2000 | 110° | 275 | 3 | 350 |
| Z581566.135 C/E | 1x HIT/CDM-T35W/G12 | B | 2000 | 100° | 275 | 3 | 350 |
| Z581250.170 C/E | 1x HIT/CDM-T70W/G12 | B | 2000 | 110° | 275 | 3 | 350 |
| Z581252.170 C/E | 1x HIT/CDMT-TD 70W/RX7s | C | 2000 | 110° | 275 | 3 | 350 |