

# Pendelarmaturen



MF-LED, MF-LED-RGB

## MF-LED

Buissysteem voor pendelmontage, of d.m.v. consoles aan wand of plafond, met witte of gekleurde Led's.

### Behuizing:

Buisprofiel uit geëxtrudeerd aluminium, gespoten in een witte of zilverkleurige epoxy lak, en aan de bovenzijde voorzien van een sleuf voor de montage van verschuifbare staaldraadpendels. Aan de onderzijde wordt het lichtgedeelte afgedekt met een opale gesatineerde kap uit UV-bestendige kunststof (PMMA) en aan de kopkanten met gelakte aluminium deksels uit extrusieprofiel.

### Voeding:


De voedingsunits zijn eveneens ondergebracht in behuizingen uit gelakt aluminium extrusieprofiel en kunnen als plafondkap, met de bevestigingsmogelijkheid voor een staaldraad, worden toegepast.

### Type MF-LED

Voorzien van LED-modules in de kleur wit (WS), blauw (BL), groen (GR), geel (GL) of rood (RT).

### Type MF-LED-RGB

Voorzien van LED's in de kleuren rood, groen en blauw waarmee d.m.v. een sequencer alle kleuren van de regenboog gemaakt kunnen worden of de kleuren permanent wisselen. (RGB-Techniek).

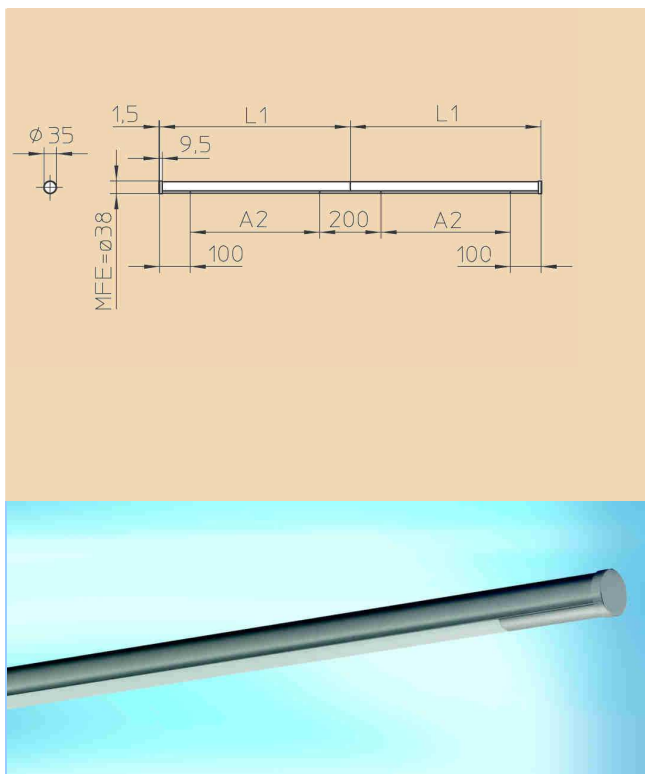

## MF-LED (monochroom)

Type	Beschrijving	Kleur	L1	A2	
MF-LED 640 *	1 module à 4 Watt *	wit	640	440	* Kleur LED's: wit (WS), blauw (BL), groen (GR), geel (GL) of rood (RT)
MF-LED 640 * -SI	1 module à 4 Watt *	zilver	640	440	
MF-LED 1090 *	2 modules à 4 Watt *	wit	1090	890	
MF-LED 1090 * -SI	2 modules à 4 Watt *	zilver	1090	890	
MF-LED 1540 *	3 modules à 4 Watt *	wit	1540	1340	
MF-LED 1540 * -SI	3 modules à 4 Watt *	zilver	1540	1340	

## MF-LED...RGB (rood-groen-blauw)

Type	Beschrijving	Kleur	L1	A2	
MF-LED 640 RGB	1 module à 8 Watt	wit	640	440	
MF-LED 640 RGB-SI	1 module à 8 Watt	zilver	640	440	
MF-LED 1090 RGB	2 modules à 8 Watt	wit	1090	890	
MF-LED 1090 RGB-SI	2 modules à 8 Watt	zilver	1090	890	
MF-LED 1540 RGB	3 modules à 8 Watt	wit	1540	1340	
MF-LED 1540 RGB-SI	3 modules à 8 Watt	zilver	1540	1340	

## Accessoires

Wit	Zilver	Beschrijving
MF-E	MF-E-SI	Eindkap
MF-K	MF-K-SI	Knooppunt
MF-LBV	MF-LBV-SI	Koppelstuk
MF-LED-RGB-VE	MF-LED-RGB-VE-SI	Voedingsunit RGB
MF-LED-RGB-YV		Y-splitsing voor RGB
MF-LED-RGB-ZAL		Aansluitsnoer tbv RGB-units
MF-LED-VE	MF-LED-VE-SI	Voedingsunit monochrome Led's
MF-LED-YV		Y-splitsing monochrome units
MF-LED-ZAL		Aansluitsnoer monochrome units
MF-SP		Staaldraad plafondbev.
MF-SPK		Staaldraad voor knooppunt
MF-SPVE		Staaldraad voor voedingsunit
MF-WA	MF-WA-SI	Wandadapter
MF-WAL	MF-WAL-SI	Wandconsole
MF-Z	MF-Z-SI	Adapter voor knooppunt



# Opbouwarmaturen



## TRIGONA-U voor T16-lampen

### TRIGONA-U:



Opbouwarmatuur voor  
plafond- of wandmontage.

### Uitvoering:

Voor 1- resp. 2 HE-lampen  
T16 (T5) met elektronisch  
VSA. De enkellamps  
uitvoering voor een 35W-HE  
of 49W-HO-lamp is  
uitgevoerd met een  
"MultiWatt"-EVSA

### Opties


- Dimbare EVSA's 1-10V
- Afwijkende kleur (RAL)
- Ingebouwde decentrale  
noodverlichting.

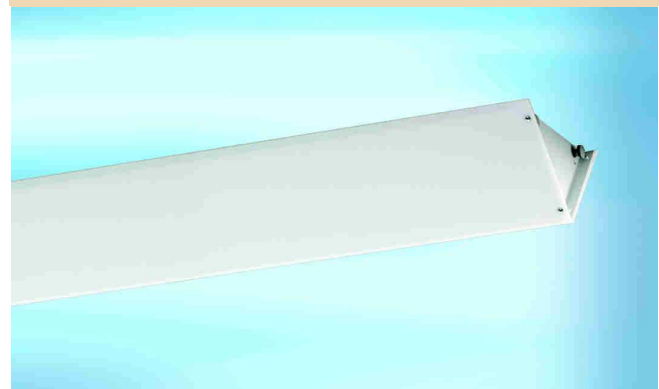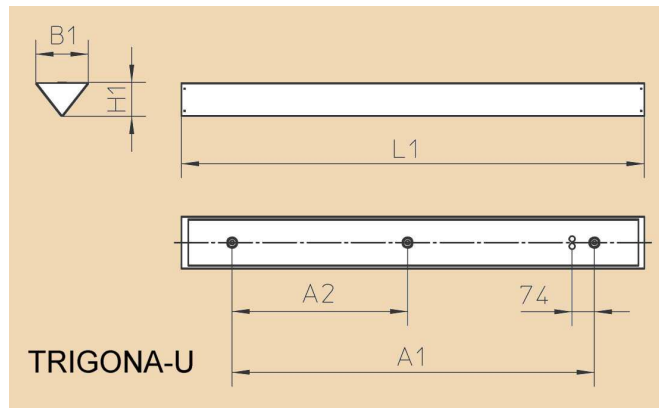

### TRIGONA-U

Wit gelakte metalen  
bodemplaat en driehoekige  
kopplaten met  
microperforatie. De opale  
kunststof afscherming is  
vervaardigd uit slagvaste  
Policarbonaat.

TRIGONA-U Type	Lamp Type	L	A1	A2	H1	B1
TRIGONA-U 128	1x T16-28W	1233	900		89	174
TRIGONA-U 149	1x T16-35W, 49W	1533	1200	581	89	174
TRIGONA-U 228	2x T16-28W	1233	900		89	174
TRIGONA-U 235	2x T16-35W	1533	1200	581	89	174

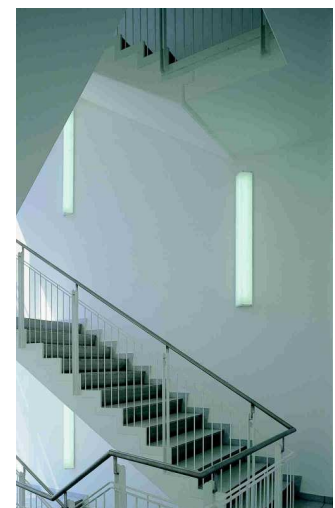

# Opbouwarmaturen



## TRIGONA-ECK voor T16-lampen

### TRIGONA-ECK...P:

Opbouwarmatuur voor montage in de hoek van wand en plafond.

### Behuizing:

Wit gelakte metalen bodemplaat en driehoekige kopplaten.

### Uitvoering:

Voor 1- resp. 2 lampen T16 (T5) met elektronisch "MultiWatt"-EVSA waardoor bij gelijkblijvende armatuurlengte verschillende vermogens kunnen worden ingezet. (\* 2x28W géén MultiWatt)



### Opties:

- Dimbare EVSA's 1-10V
- Digitale EVSA (DALI)
- Afwijkende kleur (RAL)
- Ingebouwde decentrale noodverlichting

### TRIGONA-ECK...P:

Met licht gebogen kunststof afscherming (PMMA), voorzien van binnenliggende profilering.

### TRIGONA-ECK...

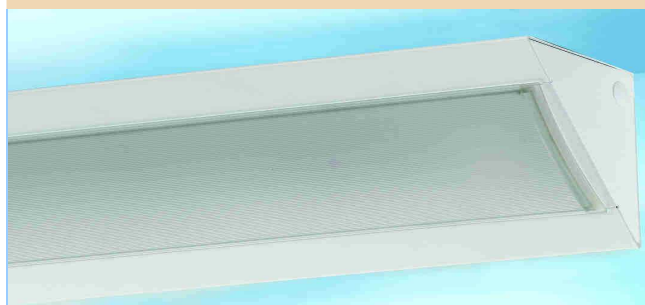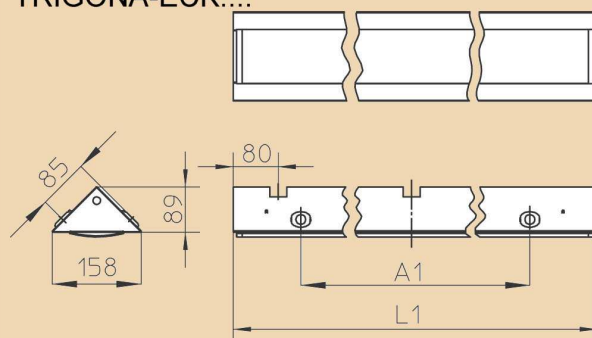

TRIGONA-ECK...P Type	Lamp Type	L	A1	B1	Opmerking
TRIGONA-ECK 154-P	1x T16-28W, 54W	1200	960	158	
TRIGONA-ECK 180-P	1x T16-35W, 49W, 80W	1500	1260	158	
TRIGONA-ECK 228-P *	2x T16-28W	1200	960	158	* géén MultiWatt
TRIGONA-ECK 249-P	2x T16-35W, 49W	1500	1260	158	

### TRIGONA-ECK...ESG:

Opbouwarmatuur voor montage in de hoek van wand en plafond.

### Behuizing:

Wit gelakte metalen bodemplaat en driehoekige kopplaten.

### Uitvoering:

Voor 1- resp. 2 lampen T16 (T5) met elektronisch "MultiWatt"-EVSA waardoor bij gelijkblijvende armatuurlengte verschillende vermogens kunnen worden ingezet.


### Opties:

- Dimbare EVSA's 1-10V
- Digitale EVSA (DALI)
- Afwijkende kleur (RAL)
- Ingebouwde decentrale noodverlichting

### TRIGONA-ECK...ESG:

Gesatineerde glasplaat, uitklapbaar gemonteerd d.m.v. scharnieren en voorzien van snelsluitingen.

### TRIGONA-ECK...ESG

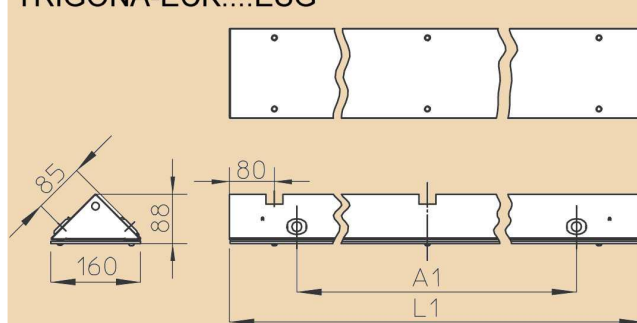

TRIGONA-ECK...ESG Type	Lamp Type	L	A1	B1	Opmerking
TRIGONA-ECK 154-ESG	1x T16-28W, 54W	1200	960	158	
TRIGONA-ECK 180-ESG	1x T16-35W, 49W, 80W	1500	1260	158	
TRIGONA-ECK 228-ESG *	2x T16-28W	1200	960	158	* géén MultiWatt
TRIGONA-ECK 249-ESG	2x T16-35W, 49W	1500	1260	158	