

# Downlighters

CS 100 richtbare inbouwstralers



CS 100, functioneel design



## CS 100 serie

Compacte en wendbare armaturen, welke voorzien zijn van hoogwaardige reflectoren.

Ook leverbaar in uitvoering voor halogeenlampen met koudlichtreflector (QR-CBC51) Type CSN (zie blz. 42).



# Downlighters

## CS 100 richtbare inbouwstralers

### CS. 100 series

Instelbare inbouwstraler in twee uitvoeringen:

- Voorzien van buitenliggende ribben, type CS.
- Met binnenliggende instelsleuven, type CS-X.

Gietaluminium behuizing, 350° draaibaar en 60° zwenkbaar, voorzien van UV-filterglas of beschermglas.

Hoogwaardige aluminium reflectoren in diverse bundelgroottes.

Uitvoeringen voor keramische of halogeenmetaallampen (CDM-T/HIT) en voor hogedruknatriumlampen (SDW-T+T/HST).

De separaat te bestellen voorschakelapparatuur is in een aparte behuizing ondergebracht en wordt middels een koppelsnoer met stekerverbinding aangesloten.


De standaard kleuren zijn zilvergrijs (/S) en wit (/W).

### Opties:

- Met filter voor bak- en deegwaren (SDW-T/TG-uitvoeringen)
- Met filter voor vlees- en viswaren (SDW-T/TG-uitvoeringen)
- Afwijkende RAL-kleur
- Uitvoering met Gy6,35 fitting voor halogeenlampen QT12 max. 100W/12V, in spot, flood en wide-flood.

### Accessoires:

- kleurfilters
- inbouwset voor lamellenplafonds
- inbouwing voor stucplafonds
- anti-verblindingsring

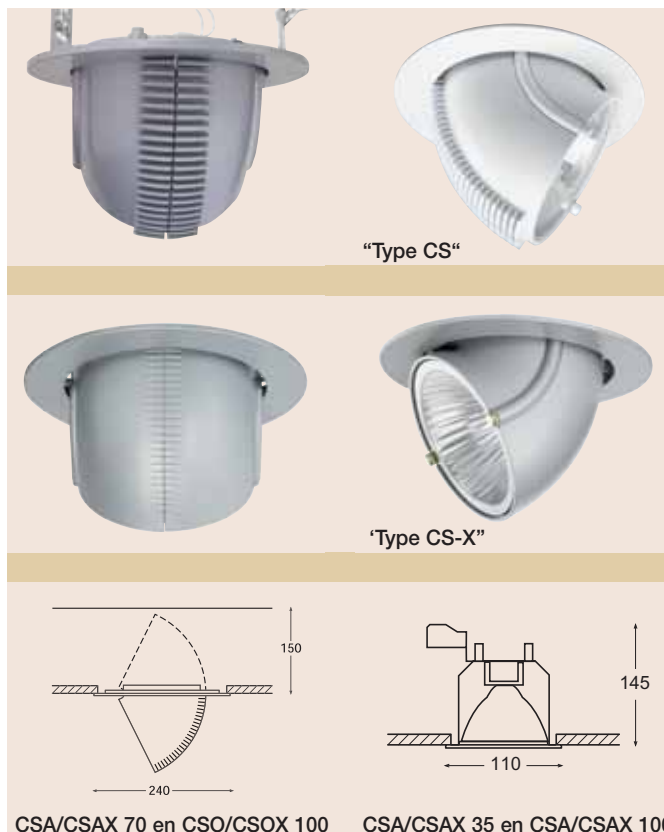


CSA/CSAX 70 en CSO/CSOX 100 CSA/CSAX 35 en CSA/CSAX 100

CS	CS-X	Elektr. VSA	Conv. VSA	Bundel	Lamp	Ring	Gat
Type	Type	Type	Type				
CSA 710/S*	CSAX 710/S*	CVGKE 360 CVGKE 710 CVGKE 1510	CVG 350	15°	1 x CDM-T/HIT (G12) 35, 70, 150 W	240	220
CSA 700/S*	CSX 700/S*		CVG 700	25°	1 x CDM-T/HIT (G12) 35, 70, 150 W	240	220
CSA 720/S*	CSX 720/S*		CVG 1500	40° PRI	1 x CDM-T/HIT (G12) 35, 70, 150 W	240	220
CSO 1020/S*	CSOX 1020/S*	40° PRI	CVG 500 CVG 1000	40° PRI	1 x SDWT/HST (PG12-1) 50, 100 W	240	220
CSA 351/S*	CSAX 351/S*	CVGKE 360 CVGKE 710	CVG 350	15°	1 x CDM-T/HIT (G12) 35, 70 W	160	145
CSA 350/S*	CSAX 350/S*		CVG 700	24°	1 x CDM-T/HIT (G12) 35, 70 W	160	145
CSA 352/S*	CSAX 352/S*			40° PRI	1 x CDM-T/HIT (G12) 35, 70 W	160	145
CSA 1000/S*	CSAX 1000/S*	CVGKE 500		40° PRI	1 x SDWT/HST mini (GX 12-1) 50 W	160	145

\* S = zilverkleur, W = wit

### Kleurfilters

Ring Ø	rood	groen	geel	oranje	blauw
240	FS630/146	FS550/146	FS525/146	FS585/146	FS535/146
160	FS630/95	FS550/95	FS525/95	FS585/95	FS535/95

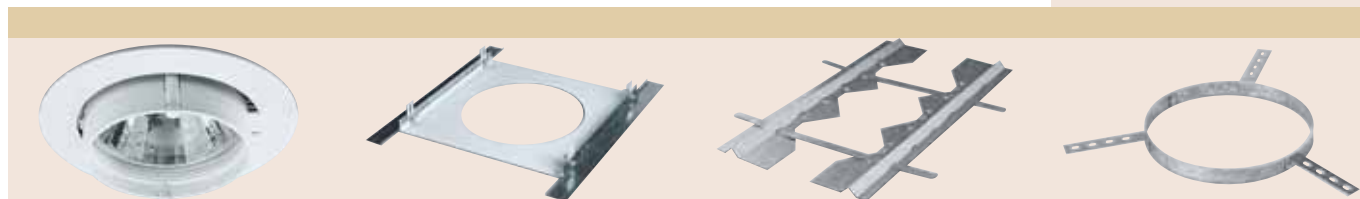

Anti-verblindingsring	Inbouwraam voor lamellenplafonds M=100 mm	Versterkingsplaat voor dunne- of slappe plafonds	Ring voor stucplafonds
ZBL 70	CSA 700 CSO 1000	MP 220 CSA 700 CSO 1000	EPR 220 CSA 700 CSO 1000
	MP 145 CSN 1000 CSA 350 CSA 1000	ZVP 100 Alle typen	EPR 145 CSN 1000 CSA 350 CSA 1000